


Vlastnosti

| | |
|-----------------------------|---|
| Prípojka 1 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Vnútorý kužeľ 24° |
| Prípojka 2 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 2 | Vnútorý kužeľ 24° |
| Konštrukcia | Otočná nákrutka |
| Konštrukcia, doplnok | Guľkové ložisko |
| Vyhotovenie | priame |
| Rozsah dodávky | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

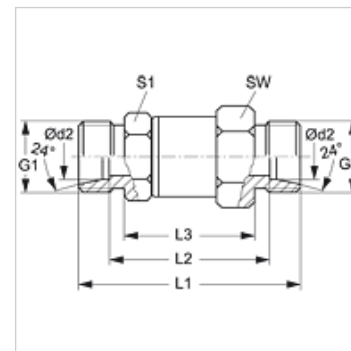

Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---------------|-----------------|------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|
| DG NW 04 HL | D | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 57,0 | 43,0 | 37,0 | 22 | 19 |
| DG NW 06 HL | D | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 57,0 | 43,0 | 37,0 | 22 | 19 |
| DG NW 08 HL | D | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 68,0 | 54,0 | 46,0 | 30 | 24 |
| DG NW 10 HL | D | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 68,0 | 54,0 | 46,0 | 30 | 24 |
| DG NW 13 HL | D | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 70,0 | 56,0 | 46,0 | 30 | 24 |
| DG NW 16 HL | D | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 80,5 | 65,5 | 56,5 | 41 | 36 |
| DG NW 20 HL | D | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 84,5 | 69,5 | 56,5 | 41 | 36 |
| DG NW 25 HL | D | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 96,5 | 81,5 | 68,5 | 60 | 55 |
| DG NW 32 HL | D | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 100,5 | 79,5 | 68,5 | 60 | 55 |
| DG NW 03 HS H | S | PN 500 | 6 | M 14 x 1,5 | 61,0 | 47,0 | 37,0 | 22 | 19 |
| DG NW 04 HS H | S | PN 500 | 8 | M 16 x 1,5 | 61,0 | 47,0 | 37,0 | 22 | 19 |
| DG NW 06 HS H | S | PN 500 | 10 | M 18 x 1,5 | 61,0 | 55,0 | 37,0 | 30 | 24 |
| DG NW 08 HS H | S | PN 500 | 12 | M 20 x 1,5 | 72,0 | 57,0 | 48,0 | 30 | 24 |
| DG NW 10 HS H | S | PN 500 | 14 | M 22 x 1,5 | 73,0 | 57,0 | 45,0 | 30 | 24 |
| DG NW 13 HS H | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 74,0 | 57,0 | 46,0 | 30 | 24 |
| DG NW 16 HS H | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 92,0 | 71,0 | 60,0 | 41 | 36 |
| DG NW 20 HS H | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 98,0 | 72,0 | 62,0 | 41 | 36 |
| DG NW 25 HS H | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 109,0 | 82,0 | 69,0 | 60 | 55 |
| DG NW 32 HS H | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 114,0 | 82,0 | 70,0 | 60 | 55 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká - PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak - Ø d2 = Vonkajší priemer rúry