


# RT

## Redukčná nákrutka, tvar T

### Vlastnosti

vodorovný Prípojka 1 - 3	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1 - 3	Vnútorňý kužeľ 24°
Konštrukcia	Redukčná nákrutka
Vyhotovenie	Tvar T
Norma	ISO 8434-1
Rozsah dodávky	Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak

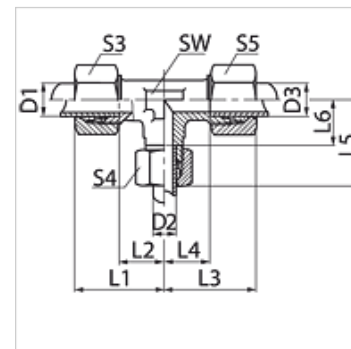

### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Výrobok

Označenie	Konštrukčný rad	Prevádzkový tlak	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	SW	S3	S4	S5
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
RT 04 08 04 LL	LL	PN 100	4	8	4	23	13,0	23	13,0	23,0	11,5	12	10	14	10
RT 06 04 06 LL	LL	PN 100	6	4	6	21	9,5	21	9,5	21,0	11,0	11	12	10	12
RT NW 04 06 04 HL	D	PN 315	6	8	6	26	11,0	26	11,0	29,0	14,0	14	14	17	14
RT NW 04 08 04 HL	D	PN 315	6	10	6	30	15,0	30	15,0	30,0	15,0	17	14	19	14
RT NW 06 04 06 HL	D	PN 315	8	6	8	29	14,0	29	14,0	29,0	14,0	14	17	14	17
RT NW 06 06 04 HL	D	PN 315	8	8	6	29	14,0	29	14,0	29,0	14,0	14	17	17	14
RT NW 06 08 06 HL	D	PN 315	8	10	8	30	15,0	30	15,0	30,0	15,0	17	17	19	17
RT NW 06 10 06 HL	D	PN 315	8	12	8	32	17,0	32	17,0	32,0	17,0	19	17	22	17
RT NW 06 13 06 HL	D	PN 315	8	15	8	32	17,0	32	17,0	30,0	15,0	19	17	27	17
RT NW 08 04 08 HL	D	PN 315	10	6	10	30	15,0	30	15,0	30,0	15,0	17	19	14	19
RT NW 08 06 06 HL	D	PN 315	10	8	8	30	15,0	30	15,0	30,0	15,0	17	19	17	17
RT NW 08 06 08 HL	D	PN 315	10	8	10	30	15,0	30	15,0	30,0	15,0	17	19	17	19
RT NW 08 08 04 HL	D	PN 315	10	10	6	30	15,0	30	15,0	30,0	15,0	17	19	19	14
RT NW 08 10 08 HL	D	PN 315	10	12	10	32	19,0	32	19,0	32,0	15,0	17	19	22	19
RT NW 08 13 08 HL	D	PN 315	10	15	10	36	21,0	36	21,0	36,0	21,0	19	19	27	19
RT NW 10 04 10 HL	D	PN 315	12	6	12	32	17,0	32	17,0	32,0	17,0	19	22	14	22
RT NW 10 06 06 HL	D	PN 315	12	8	8	32	17,0	32	17,0	32,0	17,0	19	22	17	17
RT NW 10 06 10 HL	D	PN 315	12	8	12	32	17,0	32	17,0	32,0	17,0	19	22	17	22
RT NW 10 08 08 HL	D	PN 315	12	10	10	32	17,0	32	17,0	32,0	17,0	19	22	19	19
RT NW 10 08 10 HL	D	PN 315	12	10	12	32	17,0	32	17,0	32,0	17,0	19	22	19	22
RT NW 10 10 06 HL	D	PN 315	12	12	8	32	17,0	32	17,0	32,0	17,0	19	22	22	17
RT NW 10 10 08 HL	D	PN 315	12	12	10	32	17,0	32	17,0	32,0	17,0	19	22	22	19
RT NW 10 13 10 HL	D	PN 315	12	15	12	36	21,0	36	21,0	36,0	21,0	19	22	27	22
RT NW 10 16 10 HL	D	PN 315	12	18	12	39	24,0	39	24,0	40,0	23,5	24	22	32	22
RT NW 10 20 10 HL	D	PN 160	12	22	12	39	24,0	39	24,0	40,0	21,0	24	22	36	22
RT NW 13 04 13 HL	D	PN 315	15	6	15	36	21,0	36	21,0	36,0	21,0	19	27	14	27
RT NW 13 06 06 HL	D	PN 315	15	8	8	36	21,0	36	21,0	36,0	21,0	19	27	17	17
RT NW 13 06 13 HL	D	PN 315	15	8	15	36	21,0	36	21,0	36,0	21,0	19	27	17	27
RT NW 13 08 06 HL	D	PN 315	15	10	8	36	21,0	36	21,0	36,0	21,0	19	27	19	17
RT NW 13 08 08 HL	D	PN 315	15	10	10	36	21,0	36	21,0	36,0	21,0	19	27	19	19
RT NW 13 08 13 HL	D	PN 315	15	10	15	36	21,0	36	21,0	36,0	21,0	19	27	19	27
RT NW 13 10 10 HL	D	PN 315	15	12	12	36	21,0	36	21,0	36,0	21,0	19	27	22	22
RT NW 13 10 13 HL	D	PN 315	15	12	15	36	21,0	36	21,0	36,0	21,0	19	27	22	27
RT NW 13 13 08 HL	D	PN 315	15	15	10	36	21,0	36	21,0	36,0	21,0	19	27	27	19
RT NW 13 13 10 HL	D	PN 315	15	15	12	36	21,0	36	21,0	36,0	21,0	19	27	27	22
RT NW 13 16 13 HL	D	PN 315	15	18	15	39	24,0	39	24,0	40,0	23,5	24	27	32	27
RT NW 16 06 06 HL	D	PN 315	18	8	8	39	24,0	39	24,0	40,0	23,5	24	32	17	17
RT NW 16 06 16 HL	D	PN 315	18	8	18	40	23,5	40	23,5	39,0	24,0	24	32	17	32
RT NW 16 08 08 HL	D	PN 315	18	10	10	39	23,5	39	24,0	39,0	24,0	24	32	19	19
RT NW 16 08 16 HL	D	PN 315	18	10	18	40	23,5	40	23,5	39,0	24,0	24	32	19	32
RT NW 16 10 10 HL	D	PN 315	18	12	12	39	23,5	39	24,0	39,0	24,0	24	32	22	22
RT NW 16 10 16 HL	D	PN 315	18	12	18	40	23,5	40	23,5	39,0	24,0	24	32	22	32
RT NW 16 13 16 HL	D	PN 315	18	15	18	40	23,5	40	23,5	39,0	24,0	24	32	27	32



## Výrobok

Označenie	Konštrukčný rad	Prevádzkový tlak	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	SW	S3	S4	S5
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
RT NW 16 16 06 HL	D	PN 315	18	18	8	40	23,5	40	23,5	39,0	24,0	24	32	32	17
RT NW 16 16 08 HL	D	PN 315	18	18	10	39	23,5	39	24,0	40,0	23,5	24	32	32	19
RT NW 16 16 10 HL	D	PN 315	18	18	12	39	23,5	39	24,0	40,0	23,5	27	32	32	22
RT NW 20 08 20 HL	D	PN 160	22	10	22	44	27,5	44	27,5	43,0	28,0	27	36	19	36
RT NW 20 10 20 HL	D	PN 160	22	12	22	44	27,5	44	27,5	43,0	28,0	27	36	22	36
RT NW 20 13 13 HL	D	PN 160	22	15	15	43	27,5	43	28,0	43,0	28,0	27	36	27	27
RT NW 20 13 20 HL	D	PN 160	22	15	22	44	27,5	44	27,5	43,0	28,0	27	36	27	36
RT NW 20 16 16 HL	D	PN 160	22	18	18	44	27,5	44	27,5	44,0	27,5	27	36	32	32
RT NW 20 16 20 HL	D	PN 160	22	18	22	44	27,5	44	27,5	44,0	27,5	27	36	32	36
RT NW 20 20 16 HL	D	PN 160	22	22	18	44	27,5	44	27,5	44,0	27,5	27	36	36	32
RT NW 20 25 20 HL	D	PN 160	22	28	22	47	30,5	47	30,5	47,0	30,5	36	36	41	36
RT NW 25 08 25 HL	D	PN 160	28	10	28	47	30,5	47	30,5	46,0	31,0	36	41	19	41
RT NW 25 10 25 HL	D	PN 160	28	12	28	47	30,5	47	30,5	46,0	31,0	36	41	22	41
RT NW 25 13 25 HL	D	PN 160	28	15	28	47	30,5	47	30,5	46,0	31,0	36	41	27	41
RT NW 25 16 25 HL	D	PN 160	28	18	28	47	30,5	47	30,5	47,0	30,5	36	41	32	41
RT NW 25 20 20 HL	D	PN 160	28	22	22	47	30,5	47	30,5	47,0	30,5	36	41	36	36
RT NW 25 20 25 HL	D	PN 160	28	22	28	47	30,5	47	30,5	47,0	30,5	36	41	36	41
RT NW 25 25 20 HL	D	PN 160	28	28	22	47	30,5	47	30,5	47,0	30,5	36	41	41	36
RT NW 32 20 32 HL	D	PN 160	35	22	35	56	34,5	56	34,5	54,0	37,5	41	50	36	50
RT NW 32 25 25 HL	D	PN 160	35	28	28	56	34,5	56	37,5	54,0	37,5	41	50	41	41
RT NW 32 25 32 HL	D	PN 160	35	28	35	56	34,5	56	34,5	54,0	37,5	41	50	41	50
RT NW 16 HL 16 HS	D / S	PN 315	20	18	20	48	26,5	48	26,5	40,0	23,5	27	36	32	36
RT NW 04 03 04 HS	S	PN 630	8	6	8	32	16,5	32	16,5	33,0	18,0	19	19	17	19
RT NW 06 03 06 HS	S	PN 630	10	6	10	34	17,5	34	17,5	33,0	18,0	19	22	17	22
RT NW 08 03 08 HS	S	PN 630	12	6	12	38	21,5	38	21,5	37,0	22,0	22	24	17	24
RT NW 08 04 04 HS	S	PN 630	12	8	8	37	21,5	37	22,0	37,0	22,0	22	24	19	19
RT NW 08 04 08 HS	S	PN 630	12	8	12	38	21,5	38	21,5	37,0	22,0	22	24	19	24
RT NW 08 06 08 HS	S	PN 630	12	10	12	38	21,5	38	21,5	38,0	21,5	22	24	22	24
RT NW 08 13 08 HS	S	PN 400	12	16	12	42	25,5	42	25,5	43,0	24,5	24	24	30	24
RT NW 10 06 10 HS	S	PN 630	14	10	14	40	22,0	40	22,0	39,0	22,5	19	27	22	27
RT NW 13 03 13 HS	S	PN 400	16	6	16	43	24,5	43	24,5	41,0	26,0	24	30	17	30
RT NW 13 04 13 HS	S	PN 400	16	8	16	43	24,5	43	24,5	41,0	26,0	24	30	19	30
RT NW 13 06 13 HS	S	PN 400	16	10	16	43	24,5	43	24,5	42,0	25,5	24	30	22	30
RT NW 13 08 13 HS	S	PN 400	16	12	16	43	24,5	43	24,5	42,0	25,5	24	30	24	30
RT NW 13 16 13 HS	S	PN 400	16	20	16	48	28,5	48	28,5	48,0	26,5	27	30	36	30
RT NW 16 06 16 HS	S	PN 400	20	10	20	48	26,5	48	26,5	46,0	29,5	27	36	22	36
RT NW 16 08 16 HS	S	PN 400	20	12	20	48	26,5	48	26,5	46,0	29,5	27	36	24	36
RT NW 16 10 16 HS	S	PN 400	20	14	20	48	26,5	48	26,5	46,0	29,5	27	36	30	36
RT NW 16 13 16 HS	S	PN 400	20	16	20	48	26,5	48	26,5	47,0	28,5	27	36	30	36
RT NW 16 16 20 HS	S	PN 400	20	20	25	48	26,5	48	26,5	47,0	28,5	32	36	36	46
RT NW 16 20 16 HS	S	PN 400	20	25	20	53	31,5	53	31,5	54,0	30,0	36	36	46	36
RT NW 20 13 20 HS	S	PN 400	25	16	25	54	30,0	54	30,0	52,0	33,5	36	46	30	46
RT NW 20 16 20 HS	S	PN 400	25	20	25	54	31,0	54	30,0	53,0	31,5	36	46	36	46
RT NW 20 25 20 HS	S	PN 400	25	30	25	61	37,0	61	37,0	62,0	35,5	41	46	50	46
RT NW 25 13 25 HS	S	PN 400	30	16	30	62	35,5	62	35,5	59,0	40,5	41	46	30	50
RT NW 25 16 25 HS	S	PN 400	30	20	30	62	35,5	62	35,5	60,0	38,5	41	50	36	50
RT NW 25 20 25 HS	S	PN 400	30	25	30	62	35,5	62	35,5	61,0	37,0	41	50	46	50

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká - PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak - D1, D2, D3 = Vonkajší priemer rúrky

## Varianty produktu

RT VA	Redukčná nákrutka, tvar T, Ušľachtilá oceľ
XRT	Redukčná nákrutka, tvar T, Oceľ