


### Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	metrický vnútorný závit valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Tvar A
<b>Prípojka 2</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 2</b>	Vnútorný kužeľ 24°
<b>Konštrukcia</b>	Nákrutka k naskrutkovaniu
<b>Vyhotovenie</b>	priame
<b>Norma</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Rozsah dodávky</b>	Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

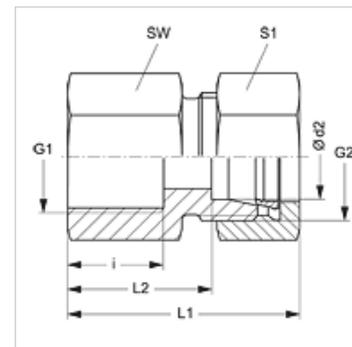

### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Výrobok

Označenie	Konštrukčný rad	Prevádzkový tlak	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
GAM NW 04 HL	D	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	12,5	34,5	19,5	14	14
GAM NW 04 HL 22	D	PN 315	6	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12,0	35,0	20,0	27	14
GAM NW 06 HL	D	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	17,5	39,0	24,0	17	17
GAM NW 06 HL 22	D	PN 315	8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12,0	35,0	20,0	27	17
GAM NW 08 HL	D	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	17,0	40,0	25,0	19	19
GAM NW 08 HL 22	D	PN 315	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	12,0	36,0	21,0	27	19
GAM NW 10 HL	D	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	17,0	41,0	26,0	22	22
GAM NW 10 HL 18	D	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	17,0	41,0	26,0	22	22
GAM NW 10 HL 22	D	PN 315	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12,0	36,0	21,0	27	22
GAM NW 13 HL	D	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	17,0	42,0	27,0	24	27
GAM NW 13 HL 22	D	PN 315	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	17,0	42,0	27,0	24	27
GAM NW 16 HL	D	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	19,0	45,0	28,5	27	32
GAM NW 20 HL	D	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	21,0	50,0	33,5	32	36
GAM NW 25 HL	D	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	24,0	53,0	36,5	41	41
GAM NW 32 HL	D	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	26,0	60,0	38,5	50	50
GAM NW 40 HL	D	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	28,0	63,0	40,0	55	60
GAM NW 03 HS	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	17,0	41,0	26,0	17	17
GAM NW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	17,0	41,0	26,0	19	19
GAM NW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	17,0	43,0	26,5	22	22
GAM NW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	17,0	43,0	26,5	24	24
GAM NW 10 HS	S	PN 400	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	19,0	49,0	31,0	27	27
GAM NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	19,0	49,0	30,5	30	30
GAM NW 16 HS	S	PN 315	20	M 27 x 2	M 30 x 2	22,0	56,0	34,5	36	36
GAM NW 20 HS	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	24,0	61,0	37,0	41	46
GAM NW 25 HS	S	PN 315	30	M 42 x 2	M 42 x 2	26,0	68,0	41,5	55	60
GAM NW 32 HS	S	PN 250	38	M 48 x 2	M 52 x 2	28,0	74,0	43,0	60	60

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

### Varianty produktu

<b>GAM VA</b>	Nákrutka pre naskrutkovanie, Ušľachtilá oceľ
<b>XGAM</b>	Nákrutka pre naskrutkovanie, Oceľ