
# STOR VA

Otočná nákrutka, bez škrtenia, tvar T

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | Vonkajší závit BSP, valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | Krúžok s tesniacou hranou |
| **Prípojka 2 + 3** | Vonkajší závit BSP, valcový |
| **Tvar tesnenia 2 + 3** | Vnútorný kužeľ 24° |
| **Konštrukcia** | Otočné nákrutky bez škrtenia (vysokotlakové) |
| **Vyhotovenie** | Tvar T |
| **Rozsah dodávky** | Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom |
| **Materiál** | Ušľachtilá oceľ |



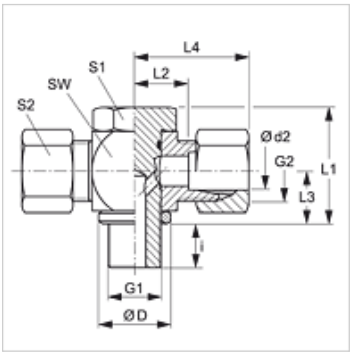


## Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky

## Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie
FPM (Viton) na vyžiadanie

## Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STOR 04 LL VA** | LL | PN 100 | 4 | G 1/8" -28 | M 8 x 1 | 14 | 8 | 24 | 11,0 | 10,5 | 27,0 | 18 | 17 | 10 |
| **STOR 06 LL VA** | LL | PN 100 | 6 | G 1/8" -28 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 24 | 11,0 | 10,5 | 27,0 | 18 | 17 | 12 |
| **STOR 08 LL VA** | LL | PN 100 | 8 | G 1/8" -28 | M 12 x 1 | 14 | 8 | 24 | 11,5 | 14,0 | 29,0 | 18 | 24 | 14 |
| **STOR NW 04 HL VA** | D | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 14 | 8 | 24 | 12,0 | 10,5 | 27,0 | 17 | 17 | 14 |
| **STOR NW 06 HL VA** | D | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 18 | 12 | 30 | 14,5 | 14,0 | 29,0 | 22 | 19 | 17 |
| **STOR NW 08 HL VA** | D | PN 250 | 10 | G 1/4" -19 | M 18 x 1,5 | 18 | 12 | 30 | 15,5 | 14,0 | 30,0 | 22 | 19 | 19 |
| **STOR NW 10 HL 1/4 VA** | D | PN 250 | 12 | G 1/4" -19 | M 18 x 1,5 | 22 | 12 | 36 | 18,0 | 16,5 | 33,0 | 27 | 24 | 22 |
| **STOR NW 10 HL VA** | D | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 22 | 12 | 36 | 18,0 | 16,5 | 33,0 | 27 | 24 | 22 |
| **STOR NW 13 HL VA** | D | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 26 | 14 | 45 | 21,5 | 21,5 | 30,0 | 32 | 30 | 27 |
| **STOR NW 16 HL VA** | D | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 26 | 14 | 45 | 21,0 | 21,5 | 37,0 | 32 | 30 | 32 |
| **STOR NW 20 HL VA** | D | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 32 | 16 | 53 | 27,5 | 24,0 | 44,0 | 41 | 36 | 36 |
| **STOR NW 25 HL VA** | D | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 39 | 18 | 66 | 32,0 | 30,5 | 49,0 | 50 | 46 | 41 |
| **STOR NW 32 HL VA** | D | PN 160 | 35 | G 1,1/4" -11 | M 45 x 2 | 35 | 20 | 76 | 36,0 | 35,5 | 58,0 | 60 | 55 | 50 |
| **STOR NW 40 HL VA** | D | PN 160 | 42 | G 1,1/2" -11 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 87 | 40,5 | 40,5 | 63,0 | 70 | 60 | 60 |
| **STOR NW 03 HS VA** | S | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 18 | 12 | 30 | 16,5 | 14,0 | 31,0 | 22 | 19 | 17 |
| **STOR NW 04 HS VA** | S | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 18 | 12 | 30 | 16,5 | 14,0 | 31,0 | 22 | 19 | 19 |
| **STOR NW 06 HS 1/4 VA** | S | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 18 x 1,5 | 18 | 12 | 30 | 18,5 | 14,0 | 35,0 | 27 | 22 | 22 |
| **STOR NW 06 HS VA** | S | PN 315 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 22 | 12 | 36 | 18,5 | 16,5 | 35,0 | 27 | 24 | 22 |
| **STOR NW 08 HS VA** | S | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 22 | 12 | 36 | 18,5 | 16,5 | 35,0 | 27 | 24 | 24 |
| **STOR NW 10 HS VA** | S | PN 315 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 26 | 14 | 45 | 22,5 | 21,5 | 30,5 | 32 | 30 | 27 |
| **STOR NW 13 HS VA** | S | PN 315 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 26 | 14 | 45 | 22,0 | 21,5 | 40,0 | 32 | 30 | 30 |
| **STOR NW 16 HS VA** | S | PN 315 | 20 | G 1/2" -14 | M 30 x 2 | 26 | 14 | 45 | 22,0 | 21,5 | 40,0 | 32 | 30 | 30 |
| **STOR NW 20 HS VA** | S | PN 160 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 39 | 18 | 66 | 31,5 | 30,5 | 56,0 | 50 | 46 | 46 |
| **STOR NW 25 HS VA** | S | PN 160 | 30 | G 1,1/4" -11 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76 | 37,0 | 35,5 | 64,0 | 60 | 55 | 50 |
| **STOR NW 32 HS VA** | S | PN 160 | 38 | G 1,1/2" -11 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 87 | 41,5 | 40,5 | 72,0 | 70 | 60 | 60 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **XSTOR VA** | Otočná nákrutka, bez škrtenia, tvar T, Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |