
# GVM
Otočná nákrutka, klzné ložisko

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | Tvar E |
| **Prípojka 2** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 2** | Vnútorný kužeľ 24° |
| **Konštrukcia** | Otočná nákrutka (skrutkované pripojenie) |
| **Konštrukcia, doplnok** | Klzné ložisko |
| **Vyhotovenie** | priame |
| **Rozsah dodávky** | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



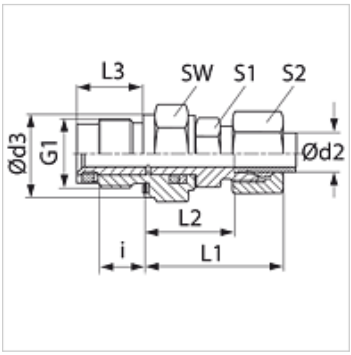


## Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky

## Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | Ø d3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GVM NW 04 HL 14** | D | PN 40 | 6 | M 14 x 1,5 | 12 | 19 | 27 | 20,0 | 18,0 | 19 | 12 | 14 |
| **GVM NW 06 HL 14** | D | PN 40 | 8 | M 14 x 1,5 | 12 | 19 | 29 | 21,0 | 18,0 | 19 | 12 | 17 |
| **GVM NW 08 HL 18** | D | PN 40 | 10 | M 18 x 1,5 | 12 | 24 | 30 | 26,0 | 18,0 | 24 | 14 | 19 |
| **GVM NW 10 HL 22** | D | PN 40 | 12 | M 22 x 1,5 | 14 | 27 | 32 | 27,0 | 21,0 | 27 | 17 | 22 |
| **GVM NW 13 HL 27** | D | PN 40 | 15 | M 27 x 2 | 16 | 32 | 36 | 33,0 | 24,0 | 32 | 19 | 27 |
| **GVM NW 16 HL 33** | D | PN 40 | 18 | M 33 x 2 | 18 | 40 | 40 | 37,5 | 27,5 | 41 | 27 | 32 |
| **GVM NW 20 HL 33** | D | PN 40 | 22 | M 33 x 2 | 18 | 40 | 44 | 39,5 | 27,5 | 41 | 27 | 36 |
| **GVM NW 25 HL 42** | D | PN 40 | 28 | M 42 x 2 | 20 | 50 | 47 | 44,0 | 31,0 | 50 | 36 | 41 |
| **GVM NW 32 HL 48** | D | PN 40 | 35 | M 48 x 2 | 22 | 55 | 56 | 54,0 | 35,0 | 55 | 41 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **GVM NW 03 HS 14** | S | PN 100 | 6 | M 14 x 1,5 | 12 | 19 | 31 | 21,0 | 18,0 | 19 | 12 | 17 |
| **GVM NW 04 HS** | S | PN 100 | 8 | M 14 x 1,5 | 12 | 19 | 32 | 22,0 | 18,0 | 19 | 14 | 19 |
| **GVM NW 06 HS 18** | S | PN 100 | 10 | M 18 x 1,5 | 12 | 24 | 34 | 27,0 | 18,0 | 24 | 17 | 22 |
| **GVM NW 08 HS** | S | PN 100 | 12 | M 22 x 1,5 | 14 | 27 | 38 | 28,0 | 21,0 | 27 | 17 | 24 |
| **GVM NW 13 HS 27** | S | PN 100 | 16 | M 27 x 2 | 16 | 32 | 43 | 34,0 | 24,0 | 32 | 24 | 30 |
| **GVM NW 16 HS 33** | S | PN 100 | 20 | M 33 x 2 | 18 | 40 | 48 | 39,5 | 27,5 | 41 | 27 | 36 |
| **GVM NW 20 HS** | S | PN 100 | 25 | M 33 x 2 | 18 | 40 | 54 | 42,5 | 27,5 | 41 | 36 | 46 |
| **GVM NW 25 HS** | S | PN 100 | 30 | M 42 x 2 | 20 | 50 | 62 | 48,0 | 31,0 | 50 | 41 | 50 |
| **GVM NW 32 HS** | S | PN 100 | 38 | M 48 x 2 | 22 | 55 | 72 | 55,0 | 35,0 | 55 | 50 | 60 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*