
# TMK
## Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar T

HANSA-FLEX

### Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | metrický vonkajší závit kužeľový |
| **Tvar tesnenia 1** | tesniaci závit |
| **Prípojka 2 + 3** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 2 + 3** | Vnútorný kužeľ 24° |
| **Konštrukcia** | Nákrutka pre naskrutkovanie |
| **Vyhotovenie** | Tvar T |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Rozsah dodávky** | Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



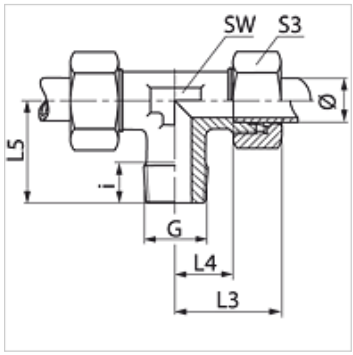


### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky

### Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Rúrka, vonkajší Ø (mm) | G | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TM 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 K | 8 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| **TM 05 LL** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 K | 8 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| **TM 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 21 | 9,5 | 17 | 9 | 12 |
| **TM 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 K | 8 | 23 | 11,5 | 20 | 12 | 14 |
| | | | | | | | | | | |
| **TM NW 04 HL** | D | PN 315 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 27 | 12,0 | 20 | 12 | 14 |
| **TM NW 06 HL** | D | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 K | 12 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| **TM NW 08 HL** | D | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 K | 12 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| **TM NW 10 HL** | D | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 K | 12 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| **TM NW 13 HL** | D | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 K | 12 | 36 | 21,0 | 32 | 19 | 27 |
| **TM NW 16 HL** | D | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 K | 14 | 40 | 23,5 | 36 | 24 | 32 |
| | | | | | | | | | | |
| **TM NW 03 HS** | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12 | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |
| **TM NW 04 HS** | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 K | 12 | 32 | 17,0 | 27 | 14 | 19 |
| **TM NW 06 HS** | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 K | 12 | 34 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |
| **TM NW 08 HS** | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 K | 12 | 38 | 21,5 | 28 | 19 | 24 |
| **TM NW 10 HS** | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 K | 14 | 40 | 22,0 | 32 | 19 | 27 |
| **TM NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 K | 14 | 43 | 24,5 | 32 | 24 | 30 |

Ø = Vonkajší priemer rúrky – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká

### Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **TMK VA** | Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar T, Ušľachtilá oceľ |