
# NVM ED
Hrdlo k naskrutkovaniu

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | Tvar E |
| **Prípojka 2** | Nátrubky nepredmontované |
| **Tvar tesnenia 2** | Pripojenie so zárezným krúžkom |
| **Konštrukcia** | Hrdlo k zaskrutkovaniu |
| **Vyhotovenie** | priame |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Rozsah dodávky** | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



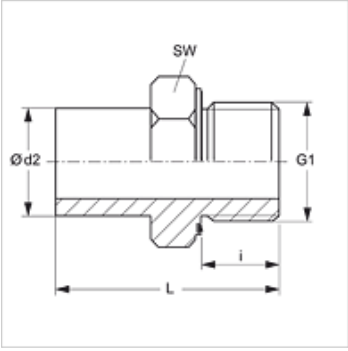


## Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky

## Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | D (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NVM NW 04 L ED** | D | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | 8 | 32,5 | 14 |
| **NVM NW 06 L ED** | D | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | 12 | 38,5 | 17 |
| **NVM NW 08 L ED** | D | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 12 | 39,5 | 19 |
| **NVM NW 10 L ED** | D | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | 12 | 42,5 | 22 |
| **NVM NW 13 L ED** | D | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | 12 | 43,5 | 24 |
| **NVM NW 16 L ED** | D | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | 14 | 45,5 | 27 |
| **NVM NW 20 L ED** | D | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 16 | 48,5 | 32 |
| **NVM NW 25 L ED** | D | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 18 | 53,0 | 41 |
| **NVM NW 32 L ED** | D | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 20 | 62,5 | 50 |
| **NVM NW 40 L ED** | D | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 22 | 68,5 | 55 |
| | | | | | | | |
| **NVM NW 03 S ED** | S | PN 630 | 6 | M 12 x 1,5 | 12 | 39,0 | 17 |
| **NVM NW 04 S ED** | S | PN 630 | 8 | M 14 x 1,5 | 12 | 41,5 | 19 |
| **NVM NW 06 S ED** | S | PN 630 | 10 | M 16 x 1,5 | 12 | 44,0 | 22 |
| **NVM NW 08 S ED** | S | PN 630 | 12 | M 18 x 1,5 | 12 | 46,0 | 24 |
| **NVM NW 10 S ED** | S | PN 630 | 14 | M 20 x 1,5 | 14 | 50,5 | 27 |
| **NVM NW 13 S ED** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | 14 | 51,0 | 27 |
| **NVM NW 16 S ED** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | 16 | 59,0 | 32 |
| **NVM NW 20 S ED** | S | PN 400 | 25 | M 33 x 2 | 18 | 66,0 | 41 |
| **NVM NW 25 S ED** | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 20 | 71,0 | 50 |
| **NVM NW 32 S ED** | S | PN 315 | 38 | M 48 x 2 | 22 | 82,0 | 55 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **NVM ED VA** | Hrdlo k naskrutkovaniu, Ušľachtilá oceľ |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| **WD** | Mäkké tesnenie pre nákrutky ED |

## Prídavné elementy

| | |
|---|---|
| **VOM** | Predmontované hrdlá |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*