
# TRK MG

Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar T

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | Vonkajší závit kužeľový BSPT |
| **Tvar tesnenia 1** | tesniaci závit |
| **Prípojka 2 + 3** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 2 + 3** | Vnútorný kužeľ 24° |
| **Konštrukcia** | Nákrutka pre naskrutkovanie |
| **Vyhotovenie** | Tvar T |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Rozsah dodávky** | Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom |
| **Materiál** | Mosadz |



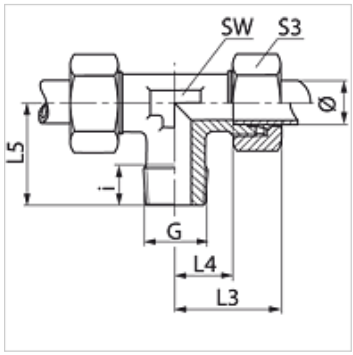


## Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky

## Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Rúrka, vonkajší Ø (mm) | G | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TR 06 LL MG** | LL | PN 63 | 6 | R 1/8" K | 8 | 21 | 9,5 | 17 | 9 | 12 |
| **TR NW 04 HL MG** | D | PN 200 | 6 | R 1/8" K | 8 | 27 | 12,0 | 20 | 12 | 14 |
| **TR NW 06 HL MG** | D | PN 200 | 8 | R 1/4" K | 12 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| **TR NW 08 HL MG** | D | PN 200 | 10 | R 1/4" K | 12 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| **TR NW 10 HL MG** | D | PN 200 | 12 | R 3/8" K | 12 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| **TR NW 13 HL MG** | D | PN 200 | 15 | R 1/2" K | 14 | 36 | 21,0 | 34 | 19 | 27 |
| **TR NW 03 HS MG** | S | PN 250 | 6 | R 1/4" K | 12 | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |
| **TR NW 06 HS MG** | S | PN 250 | 10 | R 3/8" K | 12 | 34 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |

Ø = Vonkajší priemer rúrky – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **TRK** | Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar T, Oceľ |
| **TRK VA** | Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar T, Ušľachtilá oceľ |