


Vlastnosti

| | |
|------------------------|---|
| Prípojka 1 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Tvar B |
| Prípojka 2 | Nátrubky nepredmontované |
| Tvar tesnenia 2 | Pripojenie so zárezným krúžkom |
| Konštrukcia | Hrdlo k zaskrutkovaniu |
| Vyhotovenie | priame |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Rozsah dodávky | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |

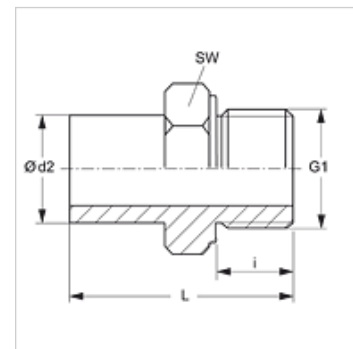

Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | D (mm) | SW (mm) |
|----------------|-----------------|------------------|-----------|--------------|--------|--------|---------|
| NVR NW 06 L VA | D | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| NVR NW 03 S VA | S | PN 630 | 6 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| NVR NW 04 S VA | S | PN 630 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| NVR NW 06 S VA | S | PN 630 | 10 | G 3/8" -19 | 12 | 44,0 | 22 |
| NVR NW 08 S VA | S | PN 630 | 12 | G 3/8" -19 | 12 | 44,0 | 22 |
| NVR NW 10 S VA | S | PN 630 | 14 | G 1/2" -14 | 14 | 50,5 | 27 |
| NVR NW 13 S VA | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | 14 | 51,0 | 27 |
| NVR NW 16 S VA | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | 16 | 59,0 | 32 |
| NVR NW 20 S VA | S | PN 400 | 25 | G 1" -11 | 18 | 66,0 | 41 |
| NVR NW 25 S VA | S | PN 250 | 30 | G 1,1/4" -11 | 20 | 71,0 | 50 |
| NVR NW 32 S VA | S | PN 250 | 38 | G 1,1/2" -11 | 22 | 82,0 | 55 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

Varianty produktu

| | |
|-----|------------------------------|
| NVR | Hrdlo k naskrutkovaniu, Oceľ |
|-----|------------------------------|

Prídavné elementy

| | |
|-----|---------------------|
| VOM | Predmontované hrdlá |
|-----|---------------------|