TRK VA


Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar T

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1	Vonkajší závit kužeľový BSPT
Tvar tesnenia 1	tesniaci závit
Prípojka 2 + 3	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 2 + 3	Vnútorný kužeľ 24°
Konštrukcia	Nákrutka pre naskrutkovanie
Vyhotovenie	Tvar T
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Rozsah dodávky	Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom
Materiál	Ušľachtilá oceľ



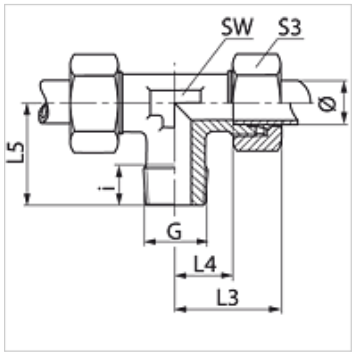

Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky

Výrobok

Označenie	Konštrukčný rad	Prevádzkový tlak	Rúrka, vonkajší Ø (mm)	G	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S3
TR 04 LL VA	LL	PN 100	4	R 1/8" K	8	21	11,0	17	9	10
TR 06 LL VA	LL	PN 100	6	R 1/8" K	8	21	9,5	17	9	12
TR 08 LL VA	LL	PN 100	8	R 1/8" K	8	23	11,5	20	12	14
TR NW 04 HL VA	D	PN 315	6	R 1/8" K	8	27	12,0	20	12	14
TR NW 04 HL 1/4 VA	D	PN 315	6	R 1/4" K	12	29	14,0	26	12	14
TR NW 06 HL VA	D	PN 315	8	R 1/4" K	12	29	14,0	26	12	17
TR NW 06 HL 3/8 VA	D	PN 315	8	R 3/8" K	12	30	15,0	28	14	17
TR NW 08 HL VA	D	PN 315	10	R 1/4" K	12	30	15,0	27	14	19
TR NW 08 HL 3/8 VA	D	PN 315	10	R 3/8" K	12	30	15,0	27	17	19
TR NW 08 HL 1/2 VA	D	PN 315	10	R 1/2" K	14	37	21,0	33	17	19
TR NW 10 HL 1/4 VA	D	PN 315	12	R 1/4" K	12	32	17,0	28	17	22
TR NW 10 HL VA	D	PN 315	12	R 3/8" K	12	32	17,0	28	17	22
TR NW 10 HL 1/2 VA	D	PN 315	12	R 1/2" K	14	38	20,5	34	17	32
TR NW 13 HL VA	D	PN 315	15	R 1/2" K	14	36	21,0	34	19	27
TR NW 16 HL VA	D	PN 315	18	R 1/2" K	14	40	23,5	36	24	32
TR NW 03 HS VA	S	PN 400	6	R 1/4" K	12	31	16,0	26	12	17
TR NW 04 HS VA	S	PN 400	8	R 1/4" K	12	32	17,0	27	14	19
TR NW 06 HS VA	S	PN 400	10	R 3/8" K	12	34	17,5	28	17	22
TR NW 08 HS VA	S	PN 400	12	R 3/8" K	12	38	21,5	28	17	24
TR NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 400	12	R 1/2" K	14	37	21,0	33	17	19
TR NW 10 HS VA	S	PN 400	14	R 1/2" K	14	40	22,0	32	19	27
TR NW 13 HS VA	S	PN 400	16	R 1/2" K	14	43	24,5	32	24	30

Ø = Vonkajší priemer rúrky – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

Varianty produktu

TRK	Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar T, Oceľ
TRK MG	Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar T, Mosadz
XTRK VA	Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar T, Ušľachtilá oceľ

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.