
XDTM VA

Otočná nákrutka, bez škrtenia, tvar T

Vlastnosti

Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1	Krúžok s tesniacou hranou
Prípojka 2 + 3	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 2 + 3	Vnútorný kužeľ 24°
Konštrukcia	Otočná nákrutka bez škrtenia
Vyhotovenie	Tvar T
Norma	ISO 8434-1
Rozsah dodávky	Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku)
Materiál	Ušľachtilá oceľ



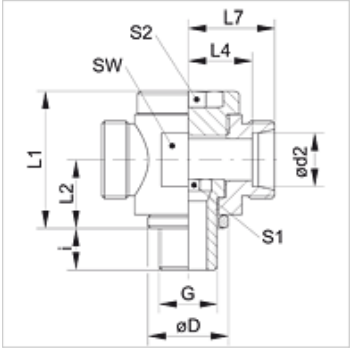

Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky

Výrobok

Označenie	Konštrukčný rad	Prevádzkový tlak	Ø d2 (mm)	G	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	S2
XDTM NW 04 HL VA	D	PN 160	6	M 10 x 1	14,0	8	24	12	12,0	19	18	6	6
XDTM NW 06 HL VA	D	PN 160	8	M 12 x 1,5	17,0	12	27	14	13,0	20	20	6	6
XDTM NW 08 HL VA	D	PN 100	10	M 14 x 1,5	19,0	12	30	15	15,0	22	22	8	8
XDTM NW 10 HL VA	D	PN 100	12	M 16 x 1,5	21,0	12	36	18	17,5	24	27	10	10
XDTM NW 13 HL VA	D	PN 100	15	M 18 x 1,5	23,0	12	39	19	20,0	27	30	12	12
XDTM NW 16 HL VA	D	PN 100	18	M 22 x 1,5	27,0	14	41	20	20,5	28	32	14	14
XDTM NW 20 HL VA	D	PN 100	22	M 26 x 1,5	31,0	16	46	22	24,5	32	36	17	17
XDTM NW 25 HL VA	D	PN 100	28	M 33 x 2	39,0	18	58	29	29,5	37	46	22	22
XDTM NW 32 HL VA	D	PN 63	35	M 42 x 2	49,0	20	69	33	33,0	44	55	27	27
XDTM NW 40 HL VA	D	PN 63	42	M 48 x 2	55,0	22	84	41	40,0	51	65	32	32

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

Varianty produktu

XDTM	Otočná nákrutka, bez škrtenia, tvar T, Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku)
DTM VA	Otočná nákrutka, bez škrtenia, tvar T, Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom