
# XDTR
Otočná nákrutka, bez škrtenia, tvar T

HANSA FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | Vonkajší závit BSP, valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | Krúžok s tesniacou hranou |
| **Prípojka 2 + 3** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 2 + 3** | Vnútorný kužeľ 24° |
| **Konštrukcia** | Otočná nákrutka bez škrtenia |
| **Vyhotovenie** | Tvar T |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Rozsah dodávky** | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



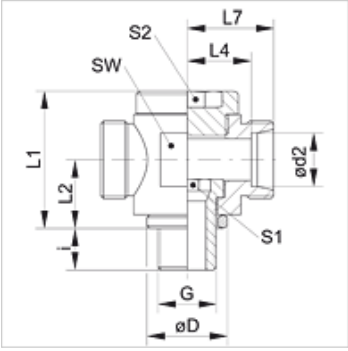


## Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky

## Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XDTR NW 04 HL** | D | PN 160 | 6 | G 1/8" -28 | 14,0 | 8 | 24 | 12 | 12,0 | 19 | 19 | 6 | 6 |
| **XDTR NW 06 HL** | D | PN 160 | 8 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12 | 30 | 15 | 14,0 | 21 | 22 | 8 | 8 |
| **XDTR NW 08 HL** | D | PN 100 | 10 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12 | 30 | 15 | 15,0 | 22 | 22 | 8 | 8 |
| **XDTR NW 10 HL** | D | PN 100 | 12 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 36 | 18 | 17,5 | 24 | 27 | 10 | 10 |
| **XDTR NW 13 HL** | D | PN 100 | 15 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 40 | 20 | 20,0 | 27 | 30 | 12 | 12 |
| **XDTR NW 16 HL** | D | PN 100 | 18 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 40 | 20 | 19,5 | 27 | 30 | 12 | 12 |
| **XDTR NW 20 HL** | D | PN 100 | 22 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 52 | 25 | 27,0 | 34 | 41 | 17 | 17 |
| **XDTR NW 25 HL** | D | PN 100 | 28 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 58 | 29 | 29,5 | 37 | 46 | 22 | 22 |
| **XDTR NW 32 HL** | D | PN 63 | 35 | G 1,1/4" -11 | 49,0 | 20 | 69 | 34 | 33,0 | 44 | 55 | 27 | 27 |
| **XDTR NW 40 HL** | D | PN 63 | 42 | G 1,1/2" -11 | 55,0 | 22 | 84 | 41 | 40,0 | 51 | 70 | 32 | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **XDTR NW 03 HS** | S | PN 160 | 6 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12 | 30 | 15 | 16,0 | 23 | 22 | 8 | 8 |
| **XDTR NW 04 HS** | S | PN 160 | 8 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12 | 30 | 15 | 16,0 | 23 | 22 | 8 | 8 |
| **XDTR NW 06 HS** | S | PN 100 | 10 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 36 | 18 | 18,0 | 25 | 27 | 10 | 10 |
| **XDTR NW 08 HS** | S | PN 100 | 12 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 36 | 18 | 24,0 | 25 | 27 | 10 | 10 |
| **XDTR NW 10 HS** | S | PN 100 | 14 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 42 | 21 | 22,0 | 30 | 32 | 12 | 12 |
| **XDTR NW 13 HS** | S | PN 100 | 16 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 42 | 21 | 21,5 | 30 | 32 | 12 | 12 |
| **XDTR NW 16 HS** | S | PN 100 | 20 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 57 | 28 | 28,5 | 39 | 46 | 17 | 17 |
| **XDTR NW 20 HS** | S | PN 100 | 25 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 62 | 31 | 31,0 | 43 | 50 | 22 | 22 |
| **XDTR NW 25 HS** | S | PN 63 | 30 | G 1,1/4" -11 | 49,0 | 20 | 74 | 36 | 36,5 | 50 | 60 | 27 | 27 |
| **XDTR NW 32 HS** | S | PN 63 | 38 | G 1,1/2" -11 | 55,0 | 22 | 84 | 41 | 41,0 | 57 | 70 | 32 | 32 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **XDTR VA** | Otočná nákrutka, bez škrtenia, tvar T, Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| **DTR** | Otočná nákrutka, bez škrtenia, tvar T, Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*