


### Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Tvar B
<b>Prípojka 2</b>	metrický vnútorný závit valcový
<b>Konštrukcia</b>	Redukcia s vnútorným a vonkajším závitom
<b>Vyhotovenie</b>	krátky
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

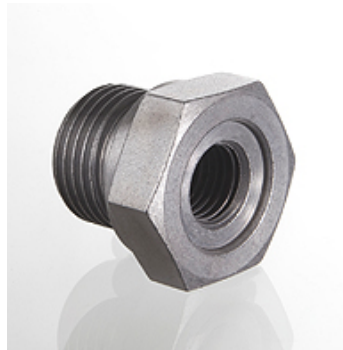

### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Výrobok

Označenie	Prevádzkový tlak	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	D (mm)	SW (mm)
<b>RIK M 14 12-1</b>	PN 400	M 14 x 1,5	M 12 x 1	19	12	10	20	24
<b>RIK M 16 12</b>	PN 400	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	21	12	10	24	27
<b>RIK M 16 12-1</b>	PN 400	M 16 x 1,5	M 12 x 1	27	12	12	24	27
<b>RIK M 22 12</b>	PN 400	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	14	12	24	27
<b>RIK M 22 14</b>	PN 400	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	27	14	12	24	27

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak