


Vlastnosti

| | |
|----------------------------|--|
| Prípojka 1 | Vonkajší závit UN/UNF |
| Tvar tesnenia 1 | Tesnenie O-krúžkom na hrdle k naskrutkovaniu |
| Prípojka 2 + 3 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 2 + 3 | Vnútny kužeľ 24° |
| Konštrukcia | Nákrutka pre naskrutkovanie s nastaviteľným smerom |
| Vyhotovenie | Tvar T |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Rozsah dodávky | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

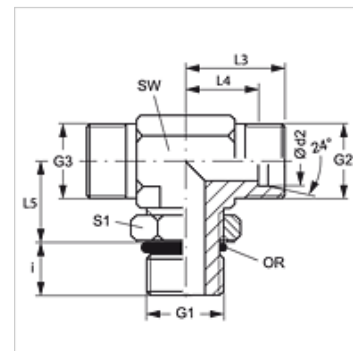

Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 | G1 | G2 + G3 | i | L3 | L4 | L5 | SW | S1 | OR |
|----------------------|-----------------|------------------|------|----------------|------------|------|------|------|------|------|----|--------------|
| | | | (mm) | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | |
| XETO NW 04 HL 7/16 | D | PN 315 | 6 | 7/16" -20 UNF | M 12 x 1,5 | 10 | 29 | 14 | 19 | 14 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| XETO NW 06 HL 7/16 | D | PN 315 | 8 | 7/16" -20 UNF | M 14 x 1,5 | 10 | 31 | 16 | 19 | 14 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| XETO NW 06 HL 1/2 | D | PN 315 | 8 | 1/2" -20 UNF | M 14 x 1,5 | 10 | 31 | 16 | 19 | 14 | 17 | 10,52 x 1,83 |
| XETO NW 06 HL 9/16 | D | PN 315 | 8 | 9/16" -18 UNF | M 14 x 1,5 | 10 | 31 | 16 | 24 | 17 | 19 | 11,90 x 1,98 |
| XETO NW 08 HL 9/16 | D | PN 315 | 10 | 9/16" -18 UNF | M 16 x 1,5 | 10 | 32 | 17 | 24 | 17 | 19 | 11,90 x 1,98 |
| XETO NW 10 HL 3/4 | D | PN 315 | 12 | 3/4" -16 UNF | M 18 x 1,5 | 13 | 34 | 19 | 25 | 22 | 19 | 16,36 x 2,20 |
| XETO NW 10 HL 9/16 | D | PN 315 | 12 | 9/16" -18 UNF | M 18 x 1,5 | 11 | 34 | 19 | 25 | 17 | 19 | 11,90 x 1,98 |
| XETO NW 13 HL 3/4 | D | PN 315 | 15 | 3/4" -16 UNF | M 22 x 1,5 | 13 | 36 | 21 | 28 | 22 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| XETO NW 13 HL 7/8 | D | PN 315 | 15 | 7/8" -14 UNF | M 22 x 1,5 | 15 | 36 | 21 | 28 | 27 | 22 | 19,18 x 2,46 |
| XETO NW 16 HL 1 1/16 | D | PN 315 | 18 | 1.1/16" -12 UN | M 26 x 1,5 | 17 | 40 | 24 | 32 | 32 | 30 | 23,47 x 2,95 |
| XETO NW 16 HL 7/8 | D | PN 315 | 18 | 7/8" -14 UNF | M 26 x 1,5 | 15 | 40 | 24 | 32 | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| XETO NW 20 HL 1 1/16 | D | PN 160 | 22 | 1.1/16" -12 UN | M 30 x 2 | 17 | 44 | 28 | 35 | 32 | 30 | 23,47 x 2,95 |
| XETO NW 25 HL 1 5/16 | D | PN 160 | 28 | 1,5/16" -12 UN | M 36 x 2 | 17 | 47 | 31 | 42 | 41 | 36 | 29,74 x 2,95 |
| XETO NW 32 HL 1 5/8 | D | PN 160 | 35 | 1,5/8" -12 UN | M 45 x 2 | 17 | 59 | 38 | 46 | 50 | 50 | 37,47 x 3,00 |
| XETO NW 40 HL 1 7/8 | D | PN 160 | 42 | 1,7/8" -12 UN | M 52 x 2 | 17 | 61 | 38 | 47 | 55 | 50 | 43,69 x 3,00 |
| XETO NW 03 HS 7/16 | S | PN 400 | 6 | 7/16" -20 UNF | M 14 x 1,5 | 12 | 30 | 15 | 20 | 14 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| XETO NW 04 HS 1/2 | S | PN 400 | 8 | 1/2" -20 UNF | M 16 x 1,5 | 12 | 32 | 19 | 25 | 19 | 17 | 10,52 x 1,83 |
| XETO NW 04 HS 9/16 | S | PN 400 | 8 | 9/16" -18 UNF | M 16 x 1,5 | 12 | 32 | 17 | 25 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| XETO NW 06 HS 9/16 | S | PN 400 | 10 | 9/16" -18 UNF | M 18 x 1,5 | 12 | 34 | 18 | 26 | 17 | 19 | 11,90 x 1,98 |
| XETO NW 08 HS 3/4 | S | PN 400 | 12 | 3/4" -16 UNF | M 20 x 1,5 | 14 | 38 | 22 | 30 | 22 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| XETO NW 10 HS 7/8 | S | PN 250 | 14 | 7/8" -14 UNF | M 22 x 1,5 | 13 | 34 | 16 | 31 | 27 | 27 | 19,18 x 2,95 |
| XETO NW 13 HS 7/8 | S | PN 400 | 16 | 7/8" -14 UNF | M 24 x 1,5 | 16 | 43 | 25 | 34 | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| XETO NW 16 HS 1 1/16 | S | PN 400 | 20 | 1.1/16" -12 UN | M 30 x 2 | 19 | 49 | 28 | 37 | 32 | 30 | 23,47 x 2,95 |
| XETO NW 20 HS 1 1/16 | S | PN 400 | 25 | 1.1/16" -12 UN | M 36 x 2 | 19 | 54 | 30 | 50 | 32 | 36 | 23,47 x 2,95 |
| XETO NW 20 HS 1 5/16 | S | PN 250 | 25 | 1,5/16" -12 UN | M 36 x 2 | 19 | 54 | 30 | 50 | 36 | 41 | 29,74 x 2,95 |
| XETO NW 25 HS 1 5/8 | S | PN 250 | 30 | 1,5/8" -12 UN | M 42 x 2 | 19 | 62 | 36 | 50 | 50 | 50 | 37,47 x 3,00 |
| XETO NW 32 HS 1 7/8 | S | PN 250 | 38 | 1,7/8" -12 UN | M 52 x 2 | 19 | 65 | 34 | 51 | 55 | 50 | 43,69 x 3,00 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká - PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak - Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

Varianty produktu

ETO Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar T, Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom