

RIL VA

Redukcia s vnútorným a vonkajším závitom, dlhá

Vlastnosti

Prípojka 1	Vonkajší závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1	Tvar B
Prípojka 2	Vnútorný závit BSP, valcový
Konštrukcia	Redukcia s vnútorným a vonkajším závitom
Vyhotovenie	Dlhé
Materiál	Ušľachtilá oceľ

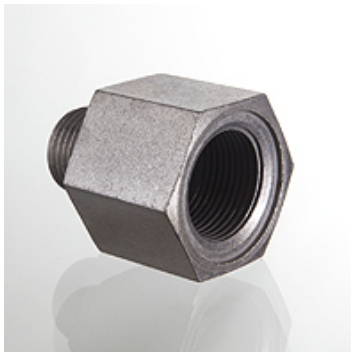

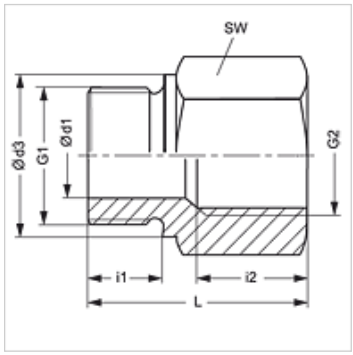

Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky

Výrobok

Označenie	Prevádzkový tlak	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	D (mm)	SW (mm)
RIL NW 03 06 VA	PN 400	4	G 1/8" -28	G 1/4" -19	14	8	17,0	31	19
RIL NW 03 10 VA	PN 400	4	G 1/8" -28	G 3/8" -19	14	8	17,0	32	24
RIL NW 06 03 VA	PN 400	5	G 1/4" -19	G 1/8" -28	18	12	12,0	28	19
RIL NW 06 10 VA	PN 400	5	G 1/4" -19	G 3/8" -19	18	12	17,0	36	24
RIL NW 06 13 VA	PN 400	5	G 1/4" -19	G 1/2" -14	18	12	20,0	40	27
RIL NW 06 20 VA	PN 315	5	G 1/4" -19	G 3/4" -14	18	12	22,0	43	36
RIL NW 10 06 VA	PN 400	8	G 3/8" -19	G 1/4" -19	22	12	17,0	36	22
RIL NW 10 13 VA	PN 400	8	G 3/8" -19	G 1/2" -14	22	12	20,0	41	27
RIL NW 10 20 VA	PN 315	8	G 3/8" -19	G 3/4" -14	22	12	22,0	44	36
RIL NW 13 10 VA	PN 315	12	G 1/2" -14	G 3/8" -19	26	14	17,0	36	27
RIL NW 13 20 VA	PN 315	12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	26	14	22,0	46	36
RIL NW 13 25 VA	PN 315	12	G 1/2" -14	G 1" -11	26	14	24,5	49	41
RIL NW 13 32 VA	PN 160	10	G 1/2" -14	G 1,1/4" -11	26	14	26,5	53	55
RIL NW 20 13 VA	PN 315	16	G 3/4" -14	G 1/2" -14	32	16	20,0	41	32
RIL NW 20 25 VA	PN 315	16	G 3/4" -14	G 1" -11	32	16	24,5	51	41
RIL NW 20 32 VA	PN 160	16	G 3/4" -14	G 1,1/4" -11	32	16	26,5	55	55
RIL NW 20 40 VA	PN 160	16	G 3/4" -14	G 1,1/2" -11	32	16	28,5	57	60
RIL NW 25 20 VA	PN 315	20	G 1" -11	G 3/4" -14	39	18	22,0	47	41
RIL NW 25 32 VA	PN 160	20	G 1" -11	G 1,1/4" -11	39	18	26,5	57	55
RIL NW 25 40 VA	PN 160	20	G 1" -11	G 1,1/2" -11	39	18	28,5	59	60
RIL NW 32 25 VA	PN 160	25	G 1,1/4" -11	G 1" -11	49	20	24,5	52	60
RIL NW 32 40 VA	PN 160	25	G 1,1/4" -11	G 1,1/2" -11	49	20	28,5	60	60
RIL NW 40 32 VA	PN 160	32	G 1,1/2" -11	G 1,1/4" -11	55	22	26,5	58	55

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

Varianty produktu

RIL	Redukcia s vnútorným a vonkajším závitom, dlhá, Oceľ
RIL MG	Redukcia s vnútorným a vonkajším závitom, dlhá, Mosadz

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.