

RIL M

Redukcia s vnútorným a vonkajším závitom, dlhá

Vlastnosti

Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1	Tvar B
Prípojka 2	metrický vnútorný závit valcový
Konštrukcia	Redukcia s vnútorným a vonkajším závitom
Vyhotovenie	Dlhé
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak

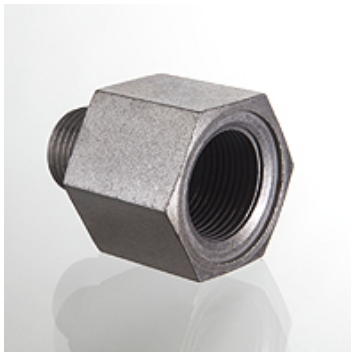

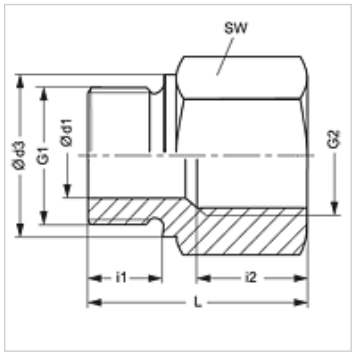

Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky

Výrobok

Označenie	Prevádzkový tlak	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	D (mm)	SW (mm)
RIL M 18 22	PN 250	8	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	23	12	20	41	32

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.