


### Vlastnosti

|                          |   |
|--------------------------|---|
| vodorovný Prípojka 1 - 3 | metrický vonkajší závit valcový                 |
| Tvar tesnenia 1 - 3      | Vnútorý kužeľ 24°                               |
| Konštrukcia              | Nákrutka  |
| Vyhotovenie              | Tvar T  |
| Norma                    | DIN 2353<br>ISO 8434-1                          |
| Rozsah dodávky           | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| Materiál                 | Oceľ  |
| Povrchová ochrana        | galvanický povlak                               |

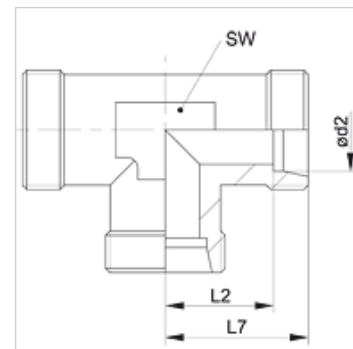

### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Výrobok

| Označenie   | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2<br>(mm) | G1 - G3    | L2<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-------------|-----------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| XT 04 LL    | LL              | PN 100           | 4            | M 8 x 1    | 11,0       | 15         | 9          |
| XT 05 LL    | LL              | PN 100           | 5            | M 10 x 1   | 9,5        | 15         | 9          |
| XT 06 LL    | LL              | PN 100           | 6            | M 10 x 1   | 9,5        | 15         | 9          |
| XT 08 LL    | LL              | PN 100           | 8            | M 12 x 1   | 11,5       | 17         | 12         |
| XT 10 LL    | LL              | PN 100           | 10           | M 14 x 1   | 12,5       | 18         | 12         |
| XT 12 LL    | LL              | PN 100           | 12           | M 16 x 1   | 15,0       | 21         | 14         |
| XT NW 04 HL | D               | PN 315           | 6            | M 12 x 1,5 | 12,0       | 19         | 12         |
| XT NW 06 HL | D               | PN 315           | 8            | M 14 x 1,5 | 14,0       | 21         | 12         |
| XT NW 08 HL | D               | PN 315           | 10           | M 16 x 1,5 | 15,0       | 22         | 14         |
| XT NW 10 HL | D               | PN 315           | 12           | M 18 x 1,5 | 17,0       | 24         | 17         |
| XT NW 13 HL | D               | PN 315           | 15           | M 22 x 1,5 | 21,0       | 28         | 19         |
| XT NW 16 HL | D               | PN 315           | 18           | M 26 x 1,5 | 23,5       | 31         | 24         |
| XT NW 20 HL | D               | PN 160           | 22           | M 30 x 2   | 27,5       | 35         | 27         |
| XT NW 25 HL | D               | PN 160           | 28           | M 36 x 2   | 30,5       | 38         | 36         |
| XT NW 32 HL | D               | PN 160           | 35           | M 45 x 2   | 34,5       | 45         | 41         |
| XT NW 40 HL | D               | PN 160           | 42           | M 52 x 2   | 40,0       | 51         | 50         |
| XT NW 03 HS | S               | PN 630           | 6            | M 14 x 1,5 | 16,0       | 23         | 12         |
| XT NW 04 HS | S               | PN 630           | 8            | M 16 x 1,5 | 17,0       | 24         | 14         |
| XT NW 06 HS | S               | PN 630           | 10           | M 18 x 1,5 | 17,5       | 25         | 17         |
| XT NW 08 HS | S               | PN 630           | 12           | M 20 x 1,5 | 21,5       | 29         | 17         |
| XT NW 10 HS | S               | PN 630           | 14           | M 22 x 1,5 | 22,0       | 30         | 19         |
| XT NW 13 HS | S               | PN 400           | 16           | M 24 x 1,5 | 24,5       | 33         | 24         |
| XT NW 16 HS | S               | PN 400           | 20           | M 30 x 2   | 26,5       | 37         | 27         |
| XT NW 20 HS | S               | PN 400           | 25           | M 36 x 2   | 30,0       | 42         | 36         |
| XT NW 25 HS | S               | PN 400           | 30           | M 42 x 2   | 35,5       | 49         | 41         |
| XT NW 32 HS | S               | PN 315           | 38           | M 52 x 2   | 41,0       | 57         | 50         |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

### Varianty produktu

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| XT VA | Nákrutka, tvar T, Ušľachtilá oceľ |
| T     | Nákrutka, tvar T, Oceľ            |