XTM VA


Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar T

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1	Tvar B
Prípojka 2 + 3	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 2 + 3	Vnútorný kužeľ 24°
Konštrukcia	Nákrutka pre naskrutkovanie
Vyhotovenie	Tvar T
Norma	DIN 3907
Rozsah dodávky	Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku)
Materiál	Ušľachtilá oceľ



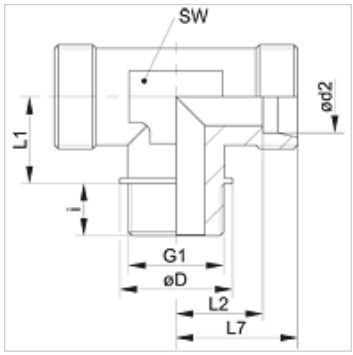

Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky

Výrobok

Označenie	Konštrukčný rad	Prevádzkový tlak	Ø d2 (mm)	G	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XTM NW 20 HL VA	D	PN 160	22	M 26 x 1,5	31,0	16	26	27,5	35	27
XTM NW 25 HL VA	D	PN 160	28	M 33 x 2	39,0	18	30	30,5	38	36
XTM NW 32 HL VA	D	PN 160	35	M 42 x 2	49,0	20	34	34,5	45	41
XTM NW 40 HL VA	D	PN 160	42	M 48 x 2	55,0	22	39	41,0	51	50
XTM NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 27 x 2	32,0	16	26	26,5	39	27
XTM NW 20 HS VA	S	PN 250	25	M 33 x 2	39,0	18	30	30,0	42	36
XTM NW 25 HS VA	S	PN 160	30	M 42 x 2	49,0	20	34	35,5	49	41
XTM NW 32 HS VA	S	PN 160	38	M 48 x 2	55,0	22	39	41,0	57	50

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

Varianty produktu

XTM	Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar T, Oceľ
TM VA	Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar T, Ušľachtilá oceľ