


### Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	Vonkajší závit NPT
<b>Tvar tesnenia 1</b>	tesniaci závit
<b>Prípojka 2 + 3</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 2 + 3</b>	Vnútny kužeľ 24°
<b>Konštrukcia</b>	Nákrutka pre naskrutkovanie
<b>Vyhotovenie</b>	Tvar T
<b>Norma</b>	DIN 2353
<b>Rozsah dodávky</b>	Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku)
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

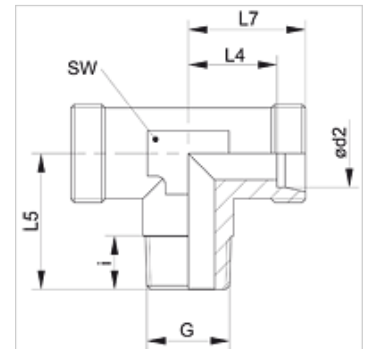

### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Výrobok

Označenie	Konštrukčný rad	Prevádzkový tlak	Ø d2 (mm)	G	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XTN 04 LL	LL	PN 100	4	1/8" -27 NPT	8	11,0	17	15	9
XTN 05 LL	LL	PN 100	5	1/8" -27 NPT	8	9,5	17	15	9
XTN 06 LL	LL	PN 100	6	1/8" -27 NPT	8	9,5	17	15	9
XTN 08 LL	LL	PN 100	8	1/8" -27 NPT	8	11,5	20	17	12
XTN NW 04 HL	D	PN 315	6	1/8" -27 NPT	8	12,0	20	19	12
XTN NW 04 HL 1/4	D	PN 315	6	1/4" -18 NPT	12	12,0	25	19	12
XTN NW 06 HL	D	PN 315	8	1/4" -18 NPT	12	14,0	26	21	12
XTN NW 08 HL	D	PN 315	10	1/4" -18 NPT	12	15,0	27	22	14
XTN NW 10 HL	D	PN 315	12	3/8" -18 NPT	12	17,0	28	24	17
XTN NW 13 HL	D	PN 315	15	1/2" -14 NPT	14	21,0	34	26	19
XTN NW 16 HL	D	PN 315	18	1/2" -14 NPT	14	23,5	36	31	24
XTN NW 20 HL	D	PN 160	22	3/4" -14 NPT	16	27,5	42	35	27
XTN NW 25 HL	D	PN 160	28	1" -11,5 NPT	18	30,5	48	38	36
XTN NW 32 HL	D	PN 160	35	1,1/4" -11,5 NPT	20	34,5	54	45	41
XTN NW 40 HL	D	PN 160	42	1,1/2" -11,5 NPT	22	40,0	61	51	50
XTN NW 03 HS	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	12	16,0	26	23	12
XTN NW 04 HS	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	12	17,0	27	24	14
XTN NW 06 HS	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	12	17,5	28	35	17
XTN NW 08 HS	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	12	21,5	31	30	17
XTN NW 10 HS	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	14	22,0	32	30	19
XTN NW 13 HS	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	14	24,5	32	33	24
XTN NW 16 HS	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	16	26,5	42	37	27
XTN NW 20 HS	S	PN 400	25	1" -11,5 NPT	18	30,0	48	42	36
XTN NW 25 HS	S	PN 400	30	1,1/4" -11,5 NPT	20	35,5	54	49	41
XTN NW 32 HS	S	PN 315	38	1,1/2" -11,5 NPT	22	41,0	61	57	50

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø = Vonkajší priemer rúrky

### Varianty produktu

XTN VA	Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar T, Ušľachtilá oceľ
TN	Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar T, Oceľ