


### Vlastnosti

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Prípojka 1</b>          | Vonkajší závit BSP, valcový                     |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>     | Tvar B  |
| <b>Prípojka 2 + 3</b>      | metrický vonkajší závit valcový                 |
| <b>Tvar tesnenia 2 + 3</b> | Vnútny kužeľ 24°                                |
| <b>Konštrukcia</b>         | Nákrutka pre naskrutkovanie                     |
| <b>Vyhotovenie</b>         | Tvar T  |
| <b>Norma</b>               | DIN 2353<br>ISO 8434-1                          |
| <b>Rozsah dodávky</b>      | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| <b>Materiál</b>            | Oceľ  |
| <b>Povrchová ochrana</b>   | galvanický povlak                               |

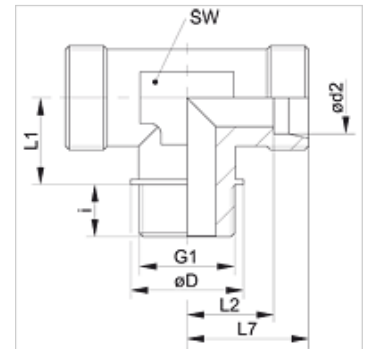

### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Výrobok

| Označenie    | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G1           | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|--------------|-----------------|------------------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XTR NW 20 HL | D               | PN 160           | 22        | G 3/4" -14   | 31,0     | 16     | 26      | 27,5    | 35      | 27      |
| XTR NW 25 HL | D               | PN 160           | 28        | G 1" -11     | 39,0     | 18     | 30      | 30,5    | 38      | 36      |
| XTR NW 32 HL | D               | PN 160           | 35        | G 1,1/4" -11 | 49,0     | 20     | 34      | 34,5    | 45      | 41      |
| XTR NW 40 HL | D               | PN 160           | 42        | G 1,1/2" -11 | 55,0     | 22     | 39      | 40,0    | 51      | 50      |
| XTR NW 16 HS | S               | PN 400           | 20        | G 3/4" -14   | 32,0     | 16     | 26      | 26,5    | 37      | 27      |
| XTR NW 20 HS | S               | PN 250           | 25        | G 1" -11     | 39,0     | 18     | 30      | 30,0    | 42      | 36      |
| XTR NW 25 HS | S               | PN 160           | 30        | G 1,1/4" -11 | 49,0     | 20     | 34      | 35,5    | 49      | 41      |
| XTR NW 32 HS | S               | PN 160           | 38        | G 1,1/2" -11 | 55,0     | 22     | 39      | 41,0    | 57      | 50      |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

### Variety produktu

|               |  |
|---------------|--|
| <b>XTR VA</b> | Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar T, Ušľachtilá oceľ |
| <b>TR</b>     | Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar T, Oceľ            |