
T HF

Nákrutka, tvar T, francúzsky konštrukčný rad

Vlastnosti

vodorovný Prípojka 1 - 3	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1 - 3	Vnútorný kužeľ 24°
Konštrukcia	Nákrutka
Konštrukcia, doplnok	Francúzsky konštrukčný rad
Vyhotovenie	Tvar T
Rozsah dodávky	Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



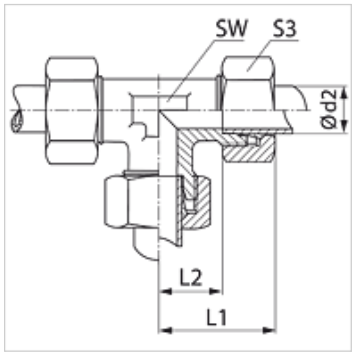

Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky

Výrobok

Označenie	Prevádzkový tlak	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S3
T NW 10 HF	PN 400	13,25	38,5	16	19	27
T NW 13 HF	PN 250	16,75	41,5	18	24	30
T NW 16 HF	PN 250	21,25	47,0	23	30	36
T NW 20 HF	PN 250	26,75	52,0	27	36	42
T NW 25 HF	PN 160	33,50	60,0	35	46	55

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.