


### Vlastnosti

|                 |  |
|-----------------|--|
| Prípojka 1      | Vonkajší závit BSP, valcový                  |
| Tvar tesnenia 1 | Tvar B                                       |
| Prípojka 2      | metrický vonkajší závit valcový              |
| Tvar tesnenia 2 | Vnútorný kužeľ 24°                           |
| Konštrukcia     | Nákrutka pre nasrnutkovanie                  |
| Vyhotovenie     | priame                                       |
| Norma           | DIN 2353<br>ISO 8434-1                       |
| Rozsah dodávky  | Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom |
| Materiál        | Mosadz                                       |

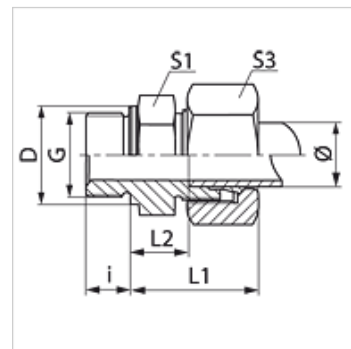

### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Výrobok

| Označenie          | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Rúrka, vonkajší Ø (mm) | G            | D: (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S3 |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------|---------|--------|---------|---------|----|----|
| VR NW 04 HL MG     | D               | PN 200           | 6                      | G 1/8" -28   | 14      | 8      | 23,0    | 8,5     | 14 | 14 |
| VR NW 04 HL 1/4 MG | D               | PN 200           | 6                      | G 1/4" -19   | 18      | 12     | 24,5    | 10,0    | 19 | 14 |
| VR NW 04 HL 3/8 MG | D               | PN 200           | 6                      | G 3/8" -19   | 22      | 12     | 26,0    | 11,5    | 22 | 14 |
| VR NW 04 HL 1/2 MG | D               | PN 200           | 6                      | G 1/2" -14   | 26      | 14     | 26,5    | 12,0    | 27 | 14 |
| VR NW 06 HL 1/8 MG | D               | PN 200           | 8                      | G 1/8" -28   | 14      | 8      | 24,0    | 9,0     | 14 | 17 |
| VR NW 06 HL MG     | D               | PN 200           | 8                      | G 1/4" -19   | 18      | 12     | 25,0    | 10,0    | 19 | 17 |
| VR NW 06 HL 3/8 MG | D               | PN 200           | 8                      | G 3/8" -19   | 22      | 12     | 26,5    | 11,5    | 22 | 17 |
| VR NW 06 HL 1/2 MG | D               | PN 200           | 8                      | G 1/2" -14   | 26      | 14     | 27,0    | 12,0    | 27 | 17 |
| VR NW 08 HL MG     | D               | PN 200           | 10                     | G 1/4" -19   | 18      | 12     | 26,0    | 11,0    | 19 | 19 |
| VR NW 08 HL 3/8 MG | D               | PN 200           | 10                     | G 3/8" -19   | 22      | 12     | 27,5    | 12,5    | 22 | 19 |
| VR NW 08 HL 1/2 MG | D               | PN 200           | 10                     | G 1/2" -14   | 26      | 14     | 28,0    | 13,0    | 27 | 19 |
| VR NW 10 HL 1/4 MG | D               | PN 200           | 12                     | G 1/4" -19   | 18      | 12     | 26,5    | 12,0    | 19 | 22 |
| VR NW 10 HL MG     | D               | PN 200           | 12                     | G 3/8" -19   | 22      | 12     | 27,0    | 12,5    | 22 | 22 |
| VR NW 10 HL 1/2 MG | D               | PN 200           | 12                     | G 1/2" -14   | 26      | 14     | 27,5    | 13,0    | 27 | 22 |
| VR NW 13 HL 3/8 MG | D               | PN 160           | 15                     | G 3/8" -19   | 22      | 12     | 29,0    | 14,0    | 24 | 27 |
| VR NW 13 HL MG     | D               | PN 160           | 15                     | G 1/2" -14   | 26      | 14     | 29,0    | 14,0    | 27 | 27 |
| VR NW 16 HL MG     | D               | PN 160           | 18                     | G 1/2" -14   | 26      | 14     | 31,0    | 14,5    | 27 | 32 |
| VR NW 20 HL 1/2 MG | D               | PN 100           | 22                     | G 1/2" -14   | 26      | 14     | 33,0    | 16,5    | 32 | 36 |
| VR NW 20 HL MG     | D               | PN 100           | 22                     | G 3/4" -14   | 32      | 16     | 33,0    | 16,5    | 32 | 36 |
| VR NW 25 HL MG     | D               | PN 100           | 28                     | G 1" -11     | 39      | 18     | 34,0    | 17,5    | 41 | 41 |
| VR NW 32 HL MG     | D               | PN 100           | 35                     | G 1,1/4" -11 | 49      | 20     | 39,0    | 17,5    | 50 | 50 |
| VR NW 40 HL MG     | D               | PN 100           | 42                     | G 1,1/2" -11 | 55      | 22     | 42,0    | 19,0    | 55 | 60 |
| VR NW 03 HS MG     | S               | PN 250           | 6                      | G 1/4" -19   | 18      | 12     | 28,0    | 13,0    | 19 | 17 |
| VR NW 04 HS MG     | S               | PN 250           | 8                      | G 1/4" -19   | 18      | 12     | 30,0    | 15,0    | 19 | 19 |
| VR NW 04 HS 1/2 MG | S               | PN 250           | 8                      | G 1/2" -14   | 26      | 14     | 34,0    | 17,5    | 27 | 19 |
| VR NW 06 HS 1/4 MG | S               | PN 250           | 10                     | G 1/4" -19   | 18      | 12     | 30,5    | 14,5    | 22 | 22 |
| VR NW 06 HS MG     | S               | PN 250           | 10                     | G 3/8" -19   | 22      | 12     | 31,0    | 15,0    | 22 | 22 |
| VR NW 06 HS 1/2 MG | S               | PN 250           | 10                     | G 1/2" -14   | 26      | 14     | 33,5    | 17,5    | 27 | 22 |
| VR NW 08 HS MG     | S               | PN 250           | 12                     | G 3/8" -19   | 22      | 12     | 33,0    | 17,0    | 22 | 24 |
| VR NW 08 HS 1/2 MG | S               | PN 250           | 12                     | G 1/2" -14   | 26      | 14     | 33,5    | 17,5    | 27 | 24 |
| VR NW 10 HS MG     | S               | PN 250           | 14                     | G 1/2" -14   | 26      | 14     | 37,0    | 19,0    | 27 | 27 |
| VR NW 13 HS MG     | S               | PN 250           | 16                     | G 1/2" -14   | 26      | 14     | 37,0    | 18,5    | 27 | 30 |
| VR NW 16 HS 1/2 MG | S               | PN 250           | 20                     | G 1/2" -14   | 26      | 14     | 44,0    | 22,5    | 32 | 36 |
| VR NW 16 HS MG     | S               | PN 250           | 20                     | G 3/4" -14   | 39      | 18     | 44,0    | 22,5    | 32 | 36 |
| VR NW 20 HS 3/4 MG | S               | PN 160           | 25                     | G 3/4" -14   | 32      | 16     | 47,0    | 23,0    | 41 | 46 |
| VR NW 20 HS MG     | S               | PN 160           | 25                     | G 1" -11     | 39      | 18     | 47,0    | 23,0    | 41 | 46 |
| VR NW 25 HS MG     | S               | PN 100           | 30                     | G 1,1/4" -11 | 49      | 20     | 50,0    | 23,5    | 50 | 50 |
| VR NW 32 HS MG     | S               | PN 100           | 38                     | G 1,1/2" -11 | 55      | 22     | 57,0    | 26,0    | 55 | 60 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká - PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak - Ø = Vonkajší priemer rúrky

### Varianty produktu

VR Nákrutka pre nasrnutkovanie, Oceľ



