


### Vlastnosti

|                 |  |
|-----------------|--|
| Prípojka 1      | Vonkajší závit BSP, valcový                  |
| Tvar tesnenia 1 | Tvar E                                       |
| Prípojka 2      | metrický vonkajší závit valcový              |
| Tvar tesnenia 2 | Vnútorný kužeľ 24°                           |
| Konštrukcia     | Nákrutka pre naskrutkovanie                  |
| Vyhotovenie     | priame                                       |
| Norma           | DIN 2353<br>ISO 8434-1                       |
| Rozsah dodávky  | Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom |
| Materiál        | Mosadz                                       |

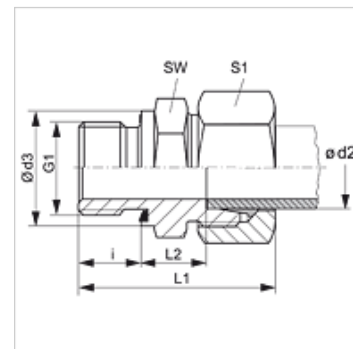

### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Výrobok

| Označenie         | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G1           | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------|--------------|-----------|--------|---------|---------|---------|----|
| VR NW 04 HL ED MG | D               | PN 200           | 6         | G 1/8" -28   | 14,0      | 8      | 31,0    | 8,5     | 14      | 14 |
| VR NW 06 HL ED MG | D               | PN 200           | 8         | G 1/4" -19   | 18,7      | 12     | 37,0    | 10,0    | 19      | 17 |
| VR NW 10 HL ED MG | D               | PN 200           | 12        | G 3/8" -19   | 22,0      | 12     | 39,0    | 12,5    | 22      | 22 |
| VR NW 13 HL ED MG | D               | PN 200           | 15        | G 1/2" -14   | 26,7      | 14     | 43,0    | 14,0    | 27      | 27 |
| VR NW 16 HL ED MG | D               | PN 200           | 18        | G 1/2" -14   | 26,7      | 14     | 45,0    | 14,5    | 27      | 32 |
| VR NW 20 HL ED MG | D               | PN 100           | 22        | G 3/4" -14   | 32,0      | 16     | 49,0    | 16,5    | 32      | 36 |
| VR NW 25 HL ED MG | D               | PN 100           | 28        | G 1" -11     | 39,7      | 18     | 52,0    | 17,5    | 41      | 41 |
| VR NW 32 HL ED MG | D               | PN 200           | 35        | G 1,1/4" -11 | 49,7      | 20     | 59,0    | 17,5    | 50      | 50 |
| VR NW 40 HL ED MG | D               | PN 200           | 42        | G 1,1/2" -11 | 55,0      | 22     | 69,0    | 19,0    | 55      | 60 |
| VR NW 03 HS ED MG | S               | PN 400           | 6         | G 1/4" -19   | 18,7      | 12     | 40,0    | 13,0    | 19      | 17 |
| VR NW 04 HS ED MG | S               | PN 400           | 8         | G 1/4" -19   | 18,7      | 12     | 42,0    | 15,0    | 19      | 19 |
| VR NW 06 HS ED MG | S               | PN 400           | 10        | G 3/8" -19   | 22,0      | 12     | 43,0    | 15,0    | 22      | 22 |
| VR NW 08 HS ED MG | S               | PN 400           | 12        | G 3/8" -19   | 22,0      | 12     | 45,0    | 17,0    | 22      | 24 |
| VR NW 13 HS ED MG | S               | PN 250           | 16        | G 1/2" -14   | 26,7      | 14     | 51,0    | 18,5    | 27      | 30 |
| VR NW 16 HS ED MG | S               | PN 250           | 20        | G 3/4" -14   | 32,0      | 16     | 58,0    | 20,5    | 32      | 36 |
| VR NW 20 HS ED MG | S               | PN 250           | 25        | G 1" -11     | 39,7      | 18     | 65,0    | 23,0    | 41      | 46 |
| VR NW 25 HS ED MG | S               | PN 250           | 30        | G 1,1/4" -11 | 49,7      | 20     | 70,0    | 23,5    | 50      | 50 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

### Varianty produktu

|          |  |
|----------|--|
| VR ED    | Nákrutka pre naskrutkovanie, Oceľ            |
| VR ED VA | Nákrutka pre naskrutkovanie, Ušľachtilá oceľ |

### Náhradné diely

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| WD | Mäkké tesnenie pre nákrutky ED |
|----|--------------------------------|