

# SW 90 HJ

Priehradková nákrutka, hrdlo, uhol 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Prípojka 1** Vonkajší závit UN/UNF

**Tvar tesnenia 1** Vonkajší kužeľ 74°

**Prípojka 2** Vonkajší závit UN/UNF


**Tvar tesnenia 2** Vonkajší kužeľ 74°

**Konštrukcia** Hrdlo priehradkovej nákrutky

**Vyhotovenie** Uhol 90°

**Materiál** Oceľ

**Povrchová ochrana** galvanický povlak

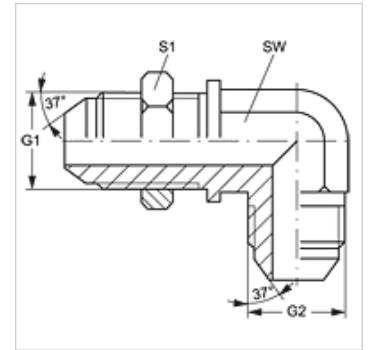

## Výrobok

| Označenie   | G1 + G2        | SW<br>(mm) | S1 |
|-------------|----------------|------------|----|
| SW 90 HJ 04 | 7/16" -20 UNF  | 11         | 17 |
| SW 90 HJ 05 | 1/2" -20 UNF   | 13         | 19 |
| SW 90 HJ 06 | 9/16" -18 UNF  | 14         | 22 |
| SW 90 HJ 08 | 3/4" -16 UNF   | 19         | 24 |
| SW 90 HJ 10 | 7/8" -14 UNF   | 22         | 30 |
| SW 90 HJ 12 | 1.1/16" -12 UN | 27         | 36 |
| SW 90 HJ 14 | 1,3/16" -12 UN | 41         | 38 |
| SW 90 HJ 16 | 1,5/16" -12 UN | 41         | 41 |
| SW 90 HJ 20 | 1,5/8" -12 UN  | 41         | 48 |
| SW 90 HJ 24 | 1,7/8" -12 UN  | 55         | 55 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

## Varianty produktu

**SW 90 HJ VA** Priehradková nákrutka, hrdlo, uhol 90°, Ušľachtilá oceľ