

SW 90 HJ

Priehradková nákrutka, hrdlo, uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1 Vonkajší závit UN/UNF

Tvar tesnenia 1 Vonkajší kužeľ 74°

Prípojka 2 Vonkajší závit UN/UNF


Tvar tesnenia 2 Vonkajší kužeľ 74°

Konštrukcia Hrdlo priehradkovej nákrutki

Vyhotovenie Uhol 90°

Materiál Oceľ

Povrchová ochrana galvanický povlak

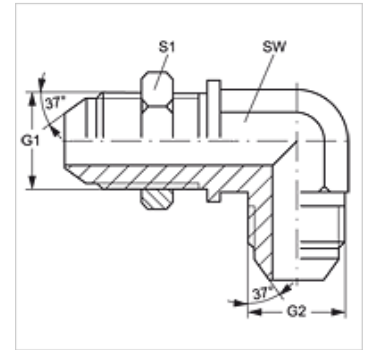

Výrobok

| Označenie | G1 + G2 | SW (mm) | S1 |
|-------------|----------------|------------|----|
| SW 90 HJ 04 | 7/16" -20 UNF | 11 | 17 |
| SW 90 HJ 05 | 1/2" -20 UNF | 13 | 19 |
| SW 90 HJ 06 | 9/16" -18 UNF | 14 | 22 |
| SW 90 HJ 08 | 3/4" -16 UNF | 19 | 24 |
| SW 90 HJ 10 | 7/8" -14 UNF | 22 | 30 |
| SW 90 HJ 12 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 36 |
| SW 90 HJ 14 | 1,3/16" -12 UN | 41 | 38 |
| SW 90 HJ 16 | 1,5/16" -12 UN | 41 | 41 |
| SW 90 HJ 20 | 1,5/8" -12 UN | 41 | 48 |
| SW 90 HJ 24 | 1,7/8" -12 UN | 55 | 55 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

Varianty produktu

SW 90 HJ VA Priehradková nákrutka, hrdlo, uhol 90°, Ušľachtilá oceľ