


XSE VA

Priehradková nákrutka k privareniu

Vlastnosti

| | |
|-----------------|---|
| Prípojka 1 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Vnútorný kužeľ 24° |
| Prípojka 2 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 2 | Vnútorný kužeľ 24° |
| Konštrukcia | Priehradková nákrutka k privareniu |
| Vyhotovenie | priame |
| Norma | DIN 3912 |
| Rozsah dodávky | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |

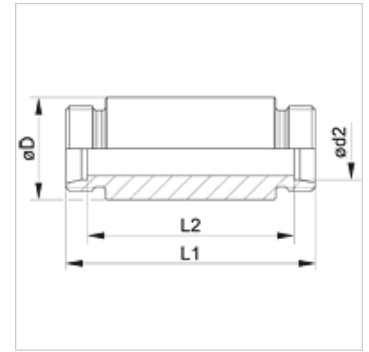

Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | Ø D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------|
| XSE NW 04 HL VA | D | PN 315 | 6 | 18,0 | 70 | 56 |
| XSE NW 06 HL VA | D | PN 315 | 8 | 20,0 | 70 | 56 |
| XSE NW 08 HL VA | D | PN 315 | 10 | 22,0 | 72 | 58 |
| XSE NW 10 HL VA | D | PN 315 | 12 | 25,0 | 72 | 58 |
| XSE NW 13 HL VA | D | PN 315 | 15 | 28,0 | 84 | 70 |
| XSE NW 16 HL VA | D | PN 315 | 18 | 32,0 | 84 | 69 |
| XSE NW 20 HL VA | D | PN 160 | 22 | 36,0 | 88 | 73 |
| XSE NW 25 HL VA | D | PN 160 | 28 | 40,0 | 88 | 73 |
| XSE NW 32 HL VA | D | PN 160 | 35 | 50,0 | 92 | 71 |
| XSE NW 40 HL VA | D | PN 160 | 42 | 60,0 | 92 | 70 |
| XSE NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | 20,0 | 74 | 60 |
| XSE NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | 22,0 | 74 | 60 |
| XSE NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | 25,0 | 74 | 59 |
| XSE NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | 28,0 | 74 | 59 |
| XSE NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | 30,0 | 88 | 72 |
| XSE NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | 35,0 | 88 | 71 |
| XSE NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | 38,0 | 92 | 71 |
| XSE NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | 45,0 | 96 | 72 |
| XSE NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | 50,0 | 100 | 73 |
| XSE NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | 60,0 | 104 | 72 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

Varianty produktu

| | |
|-------|---|
| XSE | Priehradková nákrutka k privareniu, Oceľ |
| SE VA | Priehradková nákrutka k privareniu, Ušľachtilá oceľ |