

# DRD
Prítlačný krúžok pre lemovacie pripojenie

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konštrukcia** | Prítlačný krúžok pre lemovacie pripojenie |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |

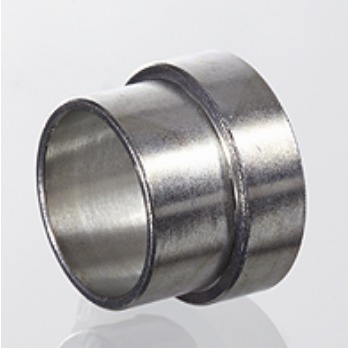




## Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DRD 06** | D / S | PN 630 | 6 | 10,5 |
| **DRD 08** | D / S | PN 630 | 8 | 11,0 |
| **DRD 10** | D / S | PN 630 | 10 | 12,5 |
| **DRD 12** | D / S | PN 630 | 12 | 13,0 |
| | | | | |
| **DRD 15** | D | PN 400 | 15 | 14,0 |
| **DRD 18** | D | PN 315 | 18 | 14,5 |
| **DRD 22** | D | PN 315 | 22 | 18,0 |
| **DRD 28** | D | PN 250 | 28 | 17,0 |
| **DRD 35** | D | PN 250 | 35 | 19,0 |
| **DRD 42** | D | PN 250 | 42 | 21,0 |
| | | | | |
| **DRD 14** | S | PN 630 | 14 | 14,5 |
| **DRD 16** | S | PN 400 | 16 | 17,0 |
| **DRD 20** | S | PN 400 | 20 | 17,5 |
| **DRD 25** | S | PN 400 | 25 | 20,0 |
| **DRD 30** | S | PN 400 | 30 | 21,5 |
| **DRD 38** | S | PN 315 | 38 | 26,5 |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **DRD VA** | Prítlačný krúžok pre lemovacie pripojenie, Ušľachtilá oceľ |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*