

# DRD VA

Prítlačný krúžok pre lemovacie pripojenie

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konštrukcia** | Prítlačný krúžok pre lemovacie pripojenie |
| **Materiál** | Ušľachtilá oceľ |

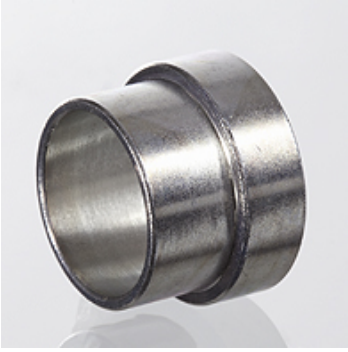




## Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DRD 06 VA** | D / S | PN 630 | 6 | 10,5 |
| **DRD 08 VA** | D / S | PN 630 | 8 | 11,0 |
| **DRD 10 VA** | D / S | PN 630 | 10 | 12,5 |
| **DRD 12 VA** | D / S | PN 630 | 12 | 13,0 |
| | | | | |
| **DRD 15 VA** | D | PN 400 | 15 | 14,0 |
| **DRD 18 VA** | D | PN 315 | 18 | 14,5 |
| **DRD 22 VA** | D | PN 315 | 22 | 18,0 |
| **DRD 28 VA** | D | PN 250 | 28 | 17,0 |
| **DRD 35 VA** | D | PN 250 | 35 | 19,0 |
| **DRD 42 VA** | D | PN 250 | 42 | 21,0 |
| | | | | |
| **DRD 14 VA** | S | PN 630 | 14 | 14,5 |
| **DRD 16 VA** | S | PN 400 | 16 | 17,0 |
| **DRD 20 VA** | S | PN 400 | 20 | 17,5 |
| **DRD 25 VA** | S | PN 400 | 25 | 20,0 |
| **DRD 30 VA** | S | PN 400 | 30 | 21,5 |
| **DRD 38 VA** | S | PN 315 | 38 | 26,5 |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **DRD** | Prítlačný krúžok pre lemovacie pripojenie, Oceľ |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*