


### Vlastnosti

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Prípojka 1</b>        | Vonkajší závit BSP, valcový                     |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>   | Tvar E  |
| <b>Prípojka 2</b>        | metrický vonkajší závit valcový                 |
| <b>Tvar tesnenia 2</b>   | Vnútrotný kužeľ 24°                             |
| <b>Konštrukcia</b>       | Priehradková nákrutka k naskrutkovaniu          |
| <b>Vyhotovenie</b>       | priame  |
| <b>Norma</b>             | DIN 2353<br>ISO 8434-1                          |
| <b>Rozsah dodávky</b>    | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ  |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak                               |

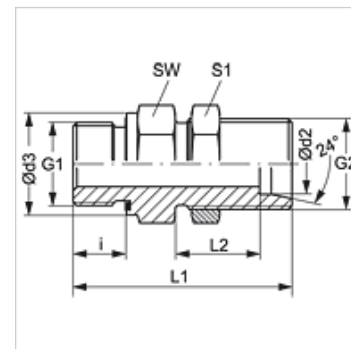

### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Výrobok

| Označenie            | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G1           | G2         | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 (mm) |
|----------------------|-----------------|------------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XSVR NW 06 HL ED     | D               | PN 315           | 8         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 18,9      | 12     | 53,0    | 27,0    | 19      | 19      |
| XSVR NW 06 HL 3/8 ED | D               | PN 315           | 8         | G 3/8" -19   | M 14 x 1,5 | 21,9      | 12     | 54,5    | 27,0    | 22      | 19      |
| XSVR NW 06 HL 1/2 ED | D               | PN 315           | 8         | G 1/2" -14   | M 14 x 1,5 | 26,9      | 14     | 58,0    | 27,0    | 27      | 19      |
| XSVR NW 08 HL ED     | D               | PN 315           | 10        | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 18,9      | 12     | 55,0    | 28,0    | 22      | 22      |
| XSVR NW 08 HL 1/2 ED | D               | PN 315           | 10        | G 1/2" -14   | M 16 x 1,5 | 26,9      | 14     | 59,0    | 27,0    | 27      | 22      |
| XSVR NW 10 HL ED     | D               | PN 315           | 12        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 21,9      | 12     | 56,5    | 29,0    | 24      | 24      |
| XSVR NW 10 HL 1/2 ED | D               | PN 315           | 12        | G 1/2" -14   | M 18 x 1,5 | 26,9      | 14     | 60,0    | 29,0    | 27      | 24      |
| XSVR NW 13 HL ED     | D               | PN 250           | 15        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 26,9      | 14     | 62,0    | 31,0    | 27      | 30      |
| XSVR NW 13 HL 3/4 ED | D               | PN 250           | 15        | G 3/4" -14   | M 22 x 1,5 | 31,9      | 16     | 66,0    | 31,0    | 32      | 30      |
| XSVR NW 16 HL ED     | D               | PN 250           | 18        | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 26,9      | 14     | 66,0    | 33,5    | 32      | 36      |
| XSVR NW 16 HL 3/4 ED | D               | PN 250           | 18        | G 3/4" -14   | M 26 x 1,5 | 31,9      | 16     | 68,0    | 33,5    | 32      | 36      |
| XSVR NW 16 HL 1 ED   | D               | PN 250           | 18        | G 1" -11     | M 26 x 1,5 | 39,9      | 18     | 73,0    | 33,5    | 41      | 36      |
| XSVR NW 20 HL ED     | D               | PN 250           | 22        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 31,9      | 16     | 71,0    | 34,5    | 36      | 41      |
| XSVR NW 40 HL ED     | D               | PN 250           | 42        | G 1,1/2" -11 | M 52 x 2   | 54,9      | 22     | 86,0    | 36,0    | 60      | 65      |
| XSVR NW 08 HS 1/2 ED | S               | PN 400           | 12        | G 1/2" -14   | M 20 x 1,5 | 26,9      | 14     | 65,0    | 30,5    | 27      | 27      |
| XSVR NW 13 HS ED     | S               | PN 400           | 16        | G 1/2" -14   | M 24 x 1,5 | 26,9      | 14     | 68,0    | 31,5    | 32      | 32      |
| XSVR NW 13 HS 3/4 ED | S               | PN 400           | 16        | G 3/4" -14   | M 24 x 1,5 | 31,9      | 16     | 70,0    | 31,5    | 32      | 32      |
| XSVR NW 16 HS ED     | S               | PN 400           | 20        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 31,9      | 16     | 75,0    | 33,5    | 41      | 41      |
| XSVR NW 20 HS 3/4 ED | S               | PN 400           | 25        | G 3/4" -14   | M 36 x 2   | 31,9      | 16     | 80,0    | 35,0    | 46      | 46      |
| XSVR NW 20 HS ED     | S               | PN 400           | 25        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 39,9      | 18     | 82,0    | 35,0    | 46      | 46      |
| XSVR NW 25 HS ED     | S               | PN 400           | 30        | G 1,1/4" -11 | M 42 x 2   | 49,9      | 20     | 89,0    | 37,5    | 50      | 50      |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká - PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak - Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

### Náhradné diely

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| <b>WD</b> | Mäkké tesnenie pre nákrutky ED |
|-----------|--------------------------------|