


W45 HRK IR

Hrdlo k naskrutkovaniu, uhol 45°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Prípojka 1 | Vonkajší závit kužeľový BSPT |
| Tvar tesnenia 1 | tesniaci závit |
| Prípojka 2 | Vnútorný závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 2 | s plochým tesnením |
| Konštrukcia | Hrdlo k zaskrutkovaniu |
| Vyhotovenie | Uhol 45° |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

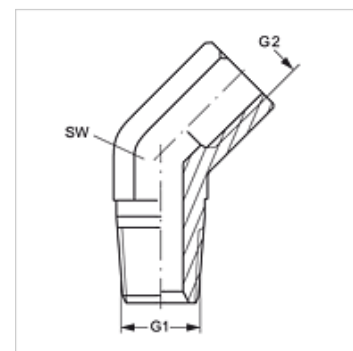

Výrobok

| Označenie | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------|----------|------------|------------|
| W45 HRK 02 IR | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14 |
| W45 HRK 04 IR | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 |
| W45 HRK 06 IR | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 |
| W45 HRK 08 IR | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 |
| W45 HRK 12 IR | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 32 |
| W45 HRK 16 IR | R 1" K | G 1" -11 | 41 |

SW = Šírka kľúča