


# W45 HRK IR

Hrdlo k naskrutkovaniu, uhol 45°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Prípojka 1        | Vonkajší závit kužeľový BSPT |
| Tvar tesnenia 1   | tesniaci závit               |
| Prípojka 2        | Vnútorný závit BSP, valcový  |
| Tvar tesnenia 2   | s plochým tesnením           |
| Konštrukcia       | Hrdlo k zaskrutkovaniu       |
| Vyhotovenie       | Uhol 45°                     |
| Materiál          | Oceľ                         |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak            |

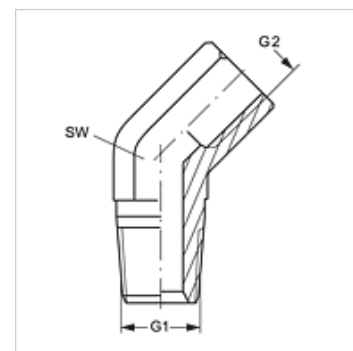

## Výrobok

| Označenie     | G1       | G2         | SW<br>(mm) |
|---------------|----------|------------|------------|
| W45 HRK 02 IR | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14         |
| W45 HRK 04 IR | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19         |
| W45 HRK 06 IR | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22         |
| W45 HRK 08 IR | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27         |
| W45 HRK 12 IR | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 32         |
| W45 HRK 16 IR | R 1" K   | G 1" -11   | 41         |

SW = Šírka kľúča