


W90 HB HN

Hrdlo k naskrutkovaniu, uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Prípojka 1 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Vnútorý kužeľ 60° |
| Prípojka 2 | Vonkajší závit NPT |
| Tvar tesnenia 2 | tesniaci závit |
| Konštrukcia | Hrdlo k zaskrutkovaniu |
| Vyhotovenie | Uhol 90° |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

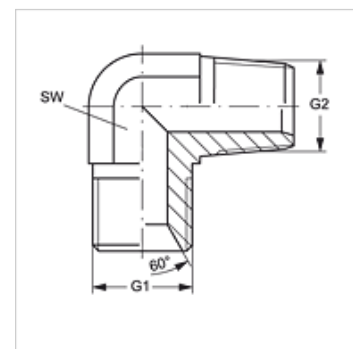

Výrobok

| Označenie | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|--------------|------------------|------------|
| W90 HB 02 HN | G 1/8" -28 | 1/8" -27 NPT | 11 |
| W90 HB 04 HN 02 | G 1/4" -19 | 1/8" -27 NPT | 14 |
| W90 HB 04 HN | G 1/4" -19 | 1/4" -18 NPT | 14 |
| W90 HB 06 HN 04 | G 3/8" -19 | 1/4" -18 NPT | 19 |
| W90 HB 06 HN | G 3/8" -19 | 3/8" -18 NPT | 19 |
| W90 HB 06 HN 08 | G 3/8" -19 | 1/2" -14 NPT | 22 |
| W90 HB 08 HN 06 | G 1/2" -14 | 3/8" -18 NPT | 22 |
| W90 HB 08 HN | G 1/2" -14 | 1/2" -14 NPT | 22 |
| W90 HB 12 HN 08 | G 3/4" -14 | 1/2" -14 NPT | 27 |
| W90 HB 12 HN | G 3/4" -14 | 3/4" -14 NPT | 27 |
| W90 HB 16 HN | G 1" -11 | 1" -11,5 NPT | 33 |
| W90 HB 20 HN | G 1,1/4" -11 | 1,1/4" -11,5 NPT | 41 |
| W90 HB 24 HN | G 1,1/2" -11 | 1,1/2" -11,5 NPT | 50 |
| W90 HB 32 HN | G 2" -11 | 2" -11,5 NPT | 55 |

SW = Šírka kľúča