
# W90 HMO HB

Hrdlo k naskrutkovaniu, uhol 90°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | Tesnenie O-krúžkom na hrdle k naskrutkovaniu |
| **Prípojka 2** | Vonkajší závit BSP, valcový |
| **Tvar tesnenia 2** | Vnútorný kužeľ 60° |
| **Konštrukcia** | Hrdlo k zaskrutkovaniu, smerovo nastaviteľné |
| **Vyhotovenie** | Uhol 90° |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



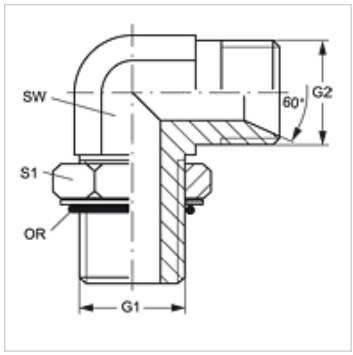


## Výrobok

| Označenie | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **W90 HMO 10 HB 02** | M 10 x 1 | G 1/8" -28 | 11 | 14 | 8,00 x 1,50 |
| **W90 HMO 12 HB 02** | M 12 x 1,5 | G 1/8" -28 | 18 | 14 | 9,30 x 2,40 |
| **W90 HMO 12 HB 04** | M 12 x 1,5 | G 1/4" -19 | 14 | 17 | 9,30 x 2,40 |
| **W90 HMO 14 HB 04** | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19 | 17 | 19 | 11,30 x 2,40 |
| **W90 HMO 14 HB 06** | M 14 x 1,5 | G 3/8" -19 | 24 | 19 | 11,30 x 2,40 |
| **W90 HMO 16 HB 04** | M 16 x 1,5 | G 1/4" -19 | 17 | 20 | 13,30 x 2,40 |
| **W90 HMO 16 HB 06** | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19 | 17 | 20 | 13,30 x 2,40 |
| **W90 HMO 18 HB 06** | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 24 | 15,30 x 2,40 |
| **W90 HMO 18 HB 08** | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14 | 19 | 24 | 15,30 x 2,40 |
| **W90 HMO 20 HB 08** | M 20 x 1,5 | G 1/2" -14 | 19 | 27 | 17,30 x 2,40 |
| **W90 HMO 22 HB 08** | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 19 | 27 | 19,30 x 2,40 |
| **W90 HMO 22 HB 12** | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14 | 27 | 27 | 19,30 x 2,40 |
| **W90 HMO 33 HB 16** | M 33 x 2 | G 1" -11 | 33 | 41 | 29,74 x 2,95 |
| **W90 HMO 42 HB 20** | M 42 x 2 | G 1,1/4" -11 | 41 | 50 | 38,00 x 3,00 |
| **W90 HMO 48 HB 24** | M 48 x 2 | G 1,1/2" -11 | 48 | 55 | 44,00 x 3,00 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*