


# W90 HMO HB

Hrdlo k nasrutkovaniu, uhol 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Tesnenie O-krúžkom na hrdle k nasrutkovaniu
<b>Prípojka 2</b>	Vonkajší závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 2</b>	Vnútorňý kužeľ 60°
<b>Konštrukcia</b>	Hrdlo k zasrutkovaniu, smerovo nastaviteľné
<b>Vyhotovenie</b>	Uhol 90°
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

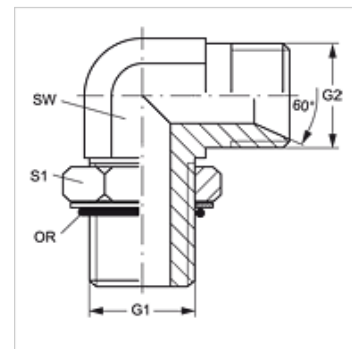

## Výrobok

Označenie	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
W90 HMO 10 HB 02	M 10 x 1	G 1/8" -28	11	14	8,00 x 1,50
W90 HMO 12 HB 02	M 12 x 1,5	G 1/8" -28	18	14	9,30 x 2,40
W90 HMO 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	14	17	9,30 x 2,40
W90 HMO 14 HB 04	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	17	19	11,30 x 2,40
W90 HMO 14 HB 06	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	24	19	11,30 x 2,40
W90 HMO 16 HB 04	M 16 x 1,5	G 1/4" -19	17	20	13,30 x 2,40
W90 HMO 16 HB 06	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	17	20	13,30 x 2,40
W90 HMO 18 HB 06	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	19	24	15,30 x 2,40
W90 HMO 18 HB 08	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	19	24	15,30 x 2,40
W90 HMO 20 HB 08	M 20 x 1,5	G 1/2" -14	19	27	17,30 x 2,40
W90 HMO 22 HB 08	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	19	27	19,30 x 2,40
W90 HMO 22 HB 12	M 22 x 1,5	G 3/4" -14	27	27	19,30 x 2,40
W90 HMO 33 HB 16	M 33 x 2	G 1" -11	33	41	29,74 x 2,95
W90 HMO 42 HB 20	M 42 x 2	G 1,1/4" -11	41	50	38,00 x 3,00
W90 HMO 48 HB 24	M 48 x 2	G 1,1/2" -11	48	55	44,00 x 3,00

SW, S1, S2 = Šírka kľúča