


# W90 HRK AJ

Hrdlo k naskrutkovaniu, uhol 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Prípojka 1        | Vonkajší závit kužeľový BSPT |
| Tvar tesnenia 1   | tesniaci závit               |
| Prípojka 2        | Závit pre matice UN/UNF      |
| Tvar tesnenia 2   | Vonkajší kužeľ 74°           |
| Konštrukcia       | Hrdlo k zaskrutkovaniu       |
| Vyhotovenie       | Uhol 90°                     |
| Materiál          | Oceľ                         |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak            |

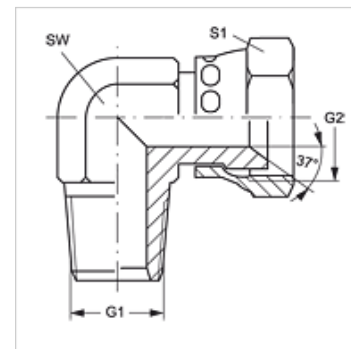

## Výrobok

| Označenie        | G1       | G2             | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|------------------|----------|----------------|------------|----|----|
| W90 HRK 04 AJ    | R 1/4" K | 7/16" -20 UNF  | 14         | 16 | 18 |
| W90 HRK 06 AJ    | R 3/8" K | 9/16" -18 UNF  | 19         | 19 | 22 |
| W90 HRK 08 AJ    | R 1/2" K | 3/4" -16 UNF   | 22         | 22 | 32 |
| W90 HRK 08 AJ 10 | R 1/2" K | 7/8" -14 UNF   | 22         | 27 | 25 |
| W90 HRK 12AJ     | R 3/4" K | 1.1/16" -12 UN | 27         | 32 | 21 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča