


# W90 HRK HB

Hrdlo k naskrutkovaniu, uhol 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Prípojka 1	Vonkajší závit kužeľový BSPT
Tvar tesnenia 1	tesniaci závit
Prípojka 2	Vonkajší závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 2	Vnútorný kužeľ 60°
Konštrukcia	Hrdlo k zaskrutkovaniu
Vyhotovenie	Uhol 90°
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak

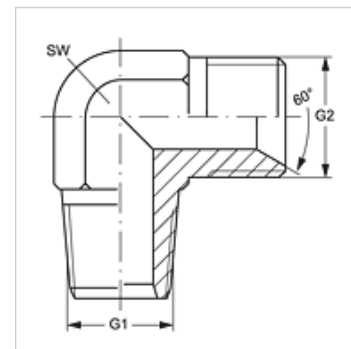

## Výrobok

Označenie	G1	G2	SW (mm)
W90 HRK 02 HB	R 1/8" K	G 1/8" -28	11
W90 HRK 02 HB 04	R 1/8" K	G 1/4" -19	11
W90 HRK 04 HB 02	R 1/4" K	G 1/8" -28	14
W90 HRK 04 HB	R 1/4" K	G 1/4" -19	14
W90 HRK 04 HB 06	R 1/4" K	G 3/8" -19	14
W90 HRK 06 HB 04	R 3/8" K	G 1/4" -19	14
W90 HRK 06 HB	R 3/8" K	G 3/8" -19	17
W90 HRK 06 HB 08	R 3/8" K	G 1/2" -14	19
W90 HRK 08 HB 06	R 1/2" K	G 3/8" -19	19
W90 HRK 08 HB	R 1/2" K	G 1/2" -14	19
W90 HRK 08 HB 12	R 1/2" K	G 3/4" -14	27
W90 HRK 12 HB 08	R 3/4" K	G 1/2" -14	27
W90 HRK 12 HB	R 3/4" K	G 3/4" -14	27
W90 HRK 12 HB 16	R 3/4" K	G 1" -11	33
W90 HRK 16 HB 12	R 1" K	G 3/4" -14	33
W90 HRK 16 HB	R 1" K	G 1" -11	36
W90 HRK 20 HB	R 1,1/4" K	G 1,1/4" -11	41
W90 HRK 24 HB	R 1,1/2" K	G 1,1/2" -11	48
W90 HRK 32 HB	R 2" K	G 2" -11	64

SW = Šírka kľúča