


### Vlastnosti

<b>Konštrukcia</b>	Konštrukčný rad EVN
<b>Rozsah dodávky</b>	s poistnou maticou
<b>Materiál</b>	Tesnenie: NBR
<b>Teplota max.</b>	100 °C
<b>Médiá</b>	Minerálny olej
<b>Prevádzkový tlak</b>	max. 210 bar

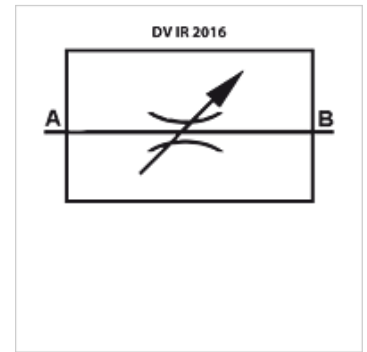

### Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

### Pokyny pre objednanie

Tesnenie z FPM (Vitonu) do + 200 °C na vyžiadanie.

### Výrobok

Označenie	Prietok max. (L/min)	A: (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Hmotnosť (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48