


Vlastnosti

| | |
|------------------|---------------------|
| Konštrukcia | Konštrukčný rad EVN |
| Rozsah dodávky | s poistnou maticou |
| Materiál | Tesnenie: NBR |
| Teplota max. | 100 °C |
| Médiá | Minerálny olej |
| Prevádzkový tlak | max. 210 bar |

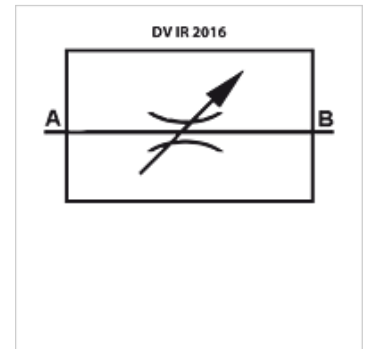

Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

Pokyny pre objednanie

Tesnenie z FPM (Vitonu) do + 200 °C na vyžiadanie.

Výrobok

| Označenie | Prietok max. (L/min) | A: (mm) | B (mm) | C (mm) | G1 | Hmotnosť (kg) |
|-----------|-------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| DV 06 IR | 15 | 46 | 60 | 17 | G 1/4" -19 | 0,13 |
| DV 10 IR | 30 | 42 | 73 | 22 | G 3/8" -19 | 0,25 |
| DV 13 IR | 50 | 57 | 85 | 27 | G 1/2" -14 | 0,48 |