
DV IR
Škrtiaci ventil DV IR

Vlastnosti

Konštrukcia	Konštrukčný rad EVN
Rozsah dodávky	s poistnou maticou
Materiál	Tesnenie: NBR
Teplota max.	100 °C
Médiá	Minerálny olej
Prevádzkový tlak	max. 210 bar



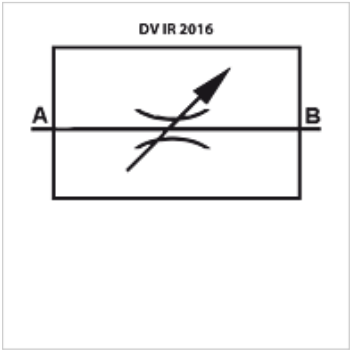

Poznámka
Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

Pokyny pre objednanie
Tesnenie z FPM (Vitonu) do + 200 °C na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	Prietok max. (L/min)	A: (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Hmotnosť (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.