

## Vlastnosti

**Konštrukcia** Konštrukčný rad EVN


**Rozsah dodávky** s poistnou maticou

**Materiál** Tesnenie: NBR

**Teplota max.** 100 °C

**Médiá** Minerálny olej

**Prevádzkový tlak** max. 210 bar

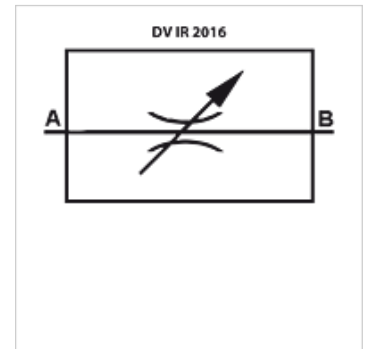

## Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

## Pokyny pre objednanie

Tesnenie z FPM (Vitonu) do + 200 °C na vyžiadanie.

## Výrobok

Označenie	Prietok max. (L/min)	A: (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Hmotnosť (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48