
# HVM ED HJ

Spätný ventil, závitové pripojenie

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | Tvar E |
| **Prípojka 2** | Vonkajší závit UN/UNF |
| **Tvar tesnenia 2** | Vonkajší kužeľ 74° |
| **Konštrukcia** | Spätný ventil, závitové pripojenie |
| **Vyhotovenie** | priame |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



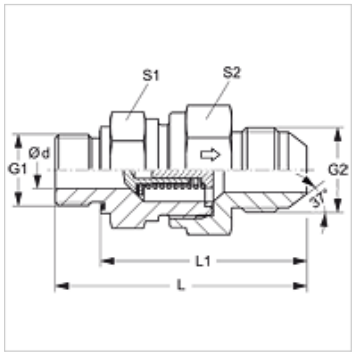


## Popis

Smer prúdenia od závitového čapu

## Pokyny pre objednanie

Dodáva sa tiež s reakčnými tlakmi 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

## Výrobok

| Označenie | Reakčný tlak | Prevádzkový tlak | Ø d (mm) | G1 | G2 | D (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HVM 10 ED 04 HJ** | pribl. 1 bar | PN 350 | 3,5 | M 10 x 1 | 7/16" -20 UNF | 48,0 | 40,0 | 19 | 19 |
| **HVM 14 ED 06 HJ** | pribl. 1 bar | PN 350 | 7,5 | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 62,0 | 50,0 | 24 | 27 |
| **HVM 16 ED 08 HJ** | pribl. 1 bar | PN 315 | 9,5 | M 16 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 67,0 | 55,0 | 27 | 32 |
| **HVM 18 ED 10 HJ** | pribl. 1 bar | PN 315 | 11,5 | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 73,5 | 61,5 | 32 | 36 |
| **HVM 27 ED 12 HJ** | pribl. 1 bar | PN 160 | 15,0 | M 27 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 84,5 | 68,5 | 41 | 46 |
| **HVM 33 ED 16 HJ** | pribl. 1 bar | PN 250 | 19,0 | M 33 x 2 | 1,5/16" -12 UN | 89,5 | 71,5 | 46 | 50 |
| **HVM 42 ED 20 HJ** | pribl. 1 bar | PN 210 | 24,0 | M 42 x 2 | 1,5/8" -12 UN | 102,0 | 82,0 | 60 | 60 |
| **HVM 48 ED 24 HJ** | pribl. 1 bar | PN 140 | 29,0 | M 48 x 2 | 1,7/8" -12 UN | 113,0 | 91,0 | 65 | 70 |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| **WD** | Mäkké tesnenie pre nákrutky ED |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*