
HVO HJ

Spätný ventil, závitové pripojenie

Vlastnosti

Prípojka 1	Vonkajší závit UN/UNF
Tvar tesnenia 1	O-krúžok-tesniaci
Prípojka 2	Vonkajší závit UN/UNF
Tvar tesnenia 2	Vonkajší kužeľ 74°
Konštrukcia	Spätný ventil, závitové pripojenie
Vyhotovenie	priame
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



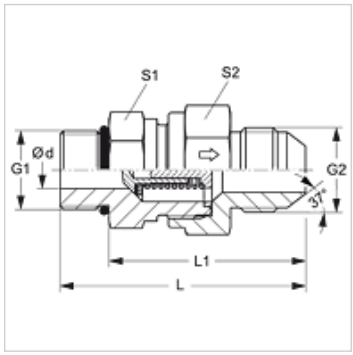

Popis

Smer prúdenia od závitového čapu

Pokyny pre objednanie

Dodáva sa tiež s reakčnými tlakmi 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

Výrobok

Označenie	Reakčný tlak	Prevádzkový tlak	Ø d (mm)	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
HVO 04 HJ	pribl. 1 bar	PN 350	3,5	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	49,5	38,5	19	19
HVO 06 HJ	pribl. 1 bar	PN 350	7,5	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	59,5	47,5	24	27
HVO 08 HJ	pribl. 1 bar	PN 315	9,5	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	66,5	52,5	27	32
HVO 10 HJ	pribl. 1 bar	PN 315	11,5	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	75,0	59,0	32	36
HVO 12 HJ	pribl. 1 bar	PN 250	15,0	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	84,0	65,5	41	46
HVO 16 HJ	pribl. 1 bar	PN 250	19,0	1,5/16" -12 UN	1,5/16" -12 UN	88,0	69,5	46	50
HVO 20 HJ	pribl. 1 bar	PN 210	24,0	1,5/8" -12 UN	1,5/8" -12 UN	99,5	81,0	60	60
HVO 24 HJ	pribl. 1 bar	PN 140	29,0	1,7/8" -12 UN	1,7/8" -12 UN	109,5	91,0	65	70

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – SW, S1, S2 = Šírka kľúča

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.