


# HVR ED HJOF

Spätný ventil, závitové pripojenie

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Prípojka 1        | Vonkajší závit BSP, valcový        |
| Tvar tesnenia 1   | Tvar E                             |
| Prípojka 2        | Vonkajší závit ORFS                |
| Tvar tesnenia 2   | s plochým tesnením s O-krúžkom     |
| Konštrukcia       | Spätný ventil, závitové pripojenie |
| Vyhotovenie       | priame                             |
| Materiál          | Oceľ                               |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak                  |

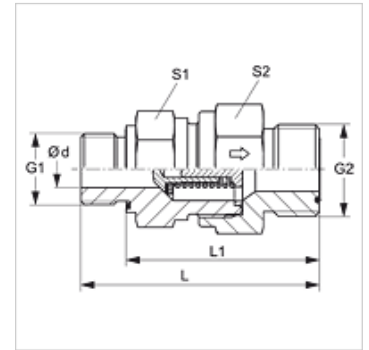

## Popis

Smer prúdenia od závitového čapu

## Pokyny pre objednanie

Dodáva sa tiež s reakčnými tlakmi 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

## Výrobok

| Označenie         | Reakčný tlak | Prevádzkový tlak | Ø d (mm) | G1           | G2              | D (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|-------------------|--------------|------------------|----------|--------------|-----------------|--------|---------|----|----|
| HVR 02 ED 04 HJOF | pribl. 1 bar | PN 400           | 3,5      | G 1/8" -28   | 9/16" -18 UNF   | 44,5   | 36,5    | 19 | 19 |
| HVR 04 ED 06 HJOF | pribl. 1 bar | PN 400           | 6,5      | G 1/4" -19   | 11/16" -16 UN   | 56,4   | 44,5    | 22 | 24 |
| HVR 06 ED 08 HJOF | pribl. 1 bar | PN 400           | 7,5      | G 3/8" -19   | 13/16" -16 UN   | 61,5   | 49,5    | 24 | 27 |
| HVR 08 ED 10 HJOF | pribl. 1 bar | PN 315           | 11,5     | G 1/2" -14   | 1" -14 UNS      | 70,0   | 56,0    | 32 | 36 |
| HVR 12 ED HJOF    | pribl. 1 bar | PN 250           | 15,0     | G 3/4" -14   | 1,3/16" -12 UN  | 77,5   | 63,5    | 41 | 46 |
| HVR 16 ED HJOF    | pribl. 1 bar | PN 250           | 19,0     | G 1" -11     | 1,7/16" -12 UN  | 84,0   | 66,0    | 46 | 50 |
| HVR 20 ED HJOF    | pribl. 1 bar | PN 250           | 24,0     | G 1,1/4" -11 | 1.11/16" -12 UN | 95,0   | 75,0    | 60 | 60 |
| HVR 24 ED HJOF    | pribl. 1 bar | PN 250           | 29,0     | G 1,1/2" -11 | 2" -12 UN       | 105,0  | 83,0    | 65 | 70 |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

## Náhradné diely

WD Mäkké tesnenie pre nákrutky ED