
# HZM ED

Spätný ventil, závitové pripojenie

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | Tvar E |
| **Prípojka 2** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 2** | Vnútorný kužeľ 24° |
| **Konštrukcia** | Spätný ventil, závitové pripojenie |
| **Vyhotovenie** | priame |
| **Norma** | DIN 3865 |
| **Rozsah dodávky** | Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



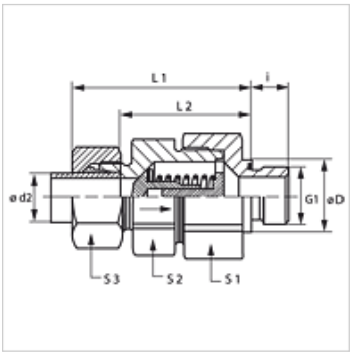


## Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky

## Popis

Smer prúdenia k závitovému čapu

## Pokyny pre objednanie

Dodáva sa tiež s reakčnými tlakmi 0,2; 0,5; 2; 3; 5 bar.

## Výrobok

| Označenie | Reakčný tlak | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HZM NW 04 HL ED** | pribl. 1 bar | D | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 41,0 | 26,5 | 17 | 17 | 14 |
| **HZM NW 06 HL ED** | pribl. 1 bar | D | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 43,0 | 28,5 | 19 | 19 | 17 |
| **HZM NW 08 HL ED** | pribl. 1 bar | D | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 53,0 | 38,5 | 24 | 22 | 19 |
| **HZM NW 10 HL ED** | pribl. 1 bar | D | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | 22 | 12 | 55,0 | 40,5 | 30 | 27 | 22 |
| **HZM NW 13 HL ED** | pribl. 1 bar | D | PN 250 | 15 | M 18 x 1,5 | 24 | 12 | 57,5 | 42,5 | 32 | 27 | 27 |
| **HZM NW 16 HL ED** | pribl. 1 bar | D | PN 160 | 18 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 64,0 | 48,0 | 36 | 36 | 32 |
| **HZM NW 20 HL ED** | pribl. 1 bar | D | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 32 | 16 | 72,0 | 56,0 | 46 | 41 | 36 |
| **HZM NW 25 HL ED** | pribl. 1 bar | D | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | 40 | 18 | 80,5 | 64,0 | 55 | 50 | 41 |
| **HZM NW 32 HL ED** | pribl. 1 bar | D | PN 100 | 35 | M 42 x 2 | 50 | 20 | 91,5 | 70,0 | 60 | 60 | 50 |
| **HZM NW 40 HL ED** | pribl. 1 bar | D | PN 100 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 93,0 | 70,5 | 70 | 65 | 60 |
| **HZM NW 03 HS ED** | pribl. 1 bar | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 46,0 | 31,5 | 19 | 19 | 17 |
| **HZM NW 04 HS ED** | pribl. 1 bar | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 46,0 | 31,5 | 19 | 19 | 19 |
| **HZM NW 06 HS ED** | pribl. 1 bar | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | 22 | 12 | 54,0 | 38,0 | 24 | 22 | 22 |
| **HZM NW 08 HS ED** | pribl. 1 bar | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | 24 | 12 | 57,0 | 41,0 | 27 | 24 | 24 |
| **HZM NW 10 HS ED** | pribl. 1 bar | S | PN 315 | 14 | M 20 x 1,5 | 26 | 14 | 61,0 | 43,5 | 32 | 27 | 27 |
| **HZM NW 13 HS ED** | pribl. 1 bar | S | PN 315 | 16 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 64,0 | 46,0 | 36 | 32 | 30 |
| **HZM NW 16 HS ED** | pribl. 1 bar | S | PN 250 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 71,5 | 50,0 | 46 | 41 | 36 |
| **HZM NW 20 HS ED** | pribl. 1 bar | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | 40 | 18 | 78,5 | 54,5 | 50 | 46 | 46 |
| **HZM NW 25 HS ED** | pribl. 1 bar | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 50 | 20 | 90,5 | 64,0 | 60 | 60 | 50 |
| **HZM NW 32 HS ED** | pribl. 1 bar | S | PN 250 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 102,0 | 71,5 | 70 | 65 | 60 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **HZM ED VA** | Spätný ventil, závitové pripojenie, Ušľachtilá oceľ |
| **XHZM ED** | Spätný ventil, závitové pripojenie, Oceľ |

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **RD FEDER** | Pružina pre spätný ventil |
| **RD FEDER PT** | Pružina pre spätný ventil |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| **WD** | Mäkké tesnenie pre nákrutky ED |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*