
# HZO HJ

Spätný ventil, závitové pripojenie

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | Vonkajší závit UN/UNF |
| **Tvar tesnenia 1** | O-krúžok-tesniaci |
| **Prípojka 2** | Vonkajší závit UN/UNF |
| **Tvar tesnenia 2** | Vonkajší kužeľ 74° |
| **Konštrukcia** | Spätný ventil, závitové pripojenie |
| **Vyhotovenie** | priame |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



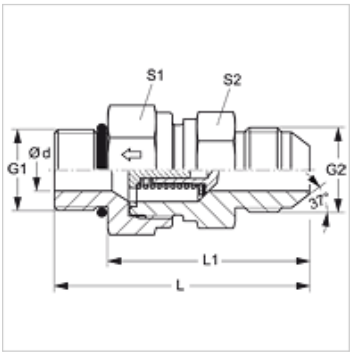


## Popis

Smer prúdenia k závitovému čapu

## Pokyny pre objednanie

Dodáva sa tiež s reakčnými tlakmi 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

## Výrobok

| Označenie | Reakčný tlak | Prevádzkový tlak | Ø d (mm) | G1 | G2 | D (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HZO 04 HJ** | pribl. 1 bar | PN 350 | 3,5 | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UN | 49,5 | 38,5 | 19 | 19 |
| **HZO 06 HJ** | pribl. 1 bar | PN 350 | 7,5 | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 59,5 | 47,5 | 24 | 27 |
| **HZO 08 HJ** | pribl. 1 bar | PN 315 | 9,5 | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 66,5 | 52,5 | 27 | 32 |
| **HZO 10 HJ** | pribl. 1 bar | PN 315 | 11,5 | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 75,0 | 59,0 | 32 | 36 |
| **HZO 12 HJ** | pribl. 1 bar | PN 250 | 15,0 | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 84,0 | 65,5 | 41 | 46 |
| **HZO 16 HJ** | pribl. 1 bar | PN 250 | 19,0 | 1,5/16" -12 UN | 1,5/16" -12 UN | 88,0 | 69,5 | 46 | 50 |
| **HZO 20 HJ** | pribl. 1 bar | PN 210 | 24,0 | 1,5/8" -12 UN | 1,5/8" -12 UN | 99,5 | 81,0 | 60 | 60 |
| **HZO 24 HJ** | pribl. 1 bar | PN 140 | 29,0 | 1,7/8" -12 UN | 1,7/8" -12 UN | 109,5 | 91,0 | 65 | 70 |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*