
HZR ED
Spätný ventil, závitové pripojenie

Vlastnosti

Prípojka 1	Vonkajší závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1	Tvar E
Prípojka 2	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 2	Vnútorný kužeľ 24°
Konštrukcia	Spätný ventil, závitové pripojenie
Vyhotovenie	priame
Rozsah dodávky	Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



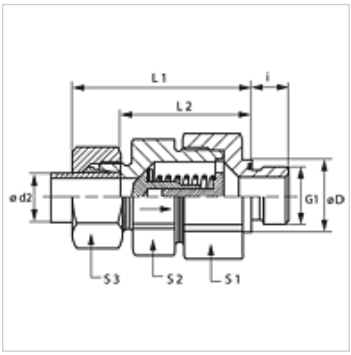

Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky

Popis

Smer prúdenia k závitovému čapu

Pokyny pre objednanie

Dodáva sa tiež s reakčnými tlakmi 0,2; 0,5; 2; 3; 5 bar.

Výrobok

Označenie	Reakčný tlak	Konštrukčný rad	Prevádzkový tlak	Ø d2 (mm)	G1	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S2	S3
HZR NW 04 HL ED	pribl. 1 bar	D	PN 250	6	G 1/8" -28	14	8	41,0	26,5	17	17	14
HZR NW 06 HL ED	pribl. 1 bar	D	PN 250	8	G 1/4" -19	19	12	43,0	28,5	19	19	17
HZR NW 08 HL ED	pribl. 1 bar	D	PN 250	10	G 1/4" -19	19	12	53,0	38,5	24	22	19
HZR NW 10 HL ED	pribl. 1 bar	D	PN 250	12	G 3/8" -19	22	12	55,0	40,5	30	27	22
HZR NW 13 HL ED	pribl. 1 bar	D	PN 250	15	G 1/2" -14	27	14	57,5	42,5	32	27	27
HZR NW 16 HL ED	pribl. 1 bar	D	PN 160	18	G 1/2" -14	27	14	64,0	48,0	36	36	32
HZR NW 20 HL ED	pribl. 1 bar	D	PN 160	22	G 3/4" -14	32	16	72,0	56,0	46	41	36
HZR NW 25 HL ED	pribl. 1 bar	D	PN 100	28	G 1" -11	40	18	80,5	64,0	55	50	41
HZR NW 32 HL ED	pribl. 1 bar	D	PN 100	35	G 1,1/4" -11	50	20	91,5	70,0	60	60	50
HZR NW 40 HL ED	pribl. 1 bar	D	PN 100	42	G 1,1/2" -11	55	22	93,0	70,5	70	65	60
HZR NW 03 HS ED	pribl. 1 bar	S	PN 400	6	G 1/4" -19	19	12	46,0	31,5	19	19	17
HZR NW 04 HS ED	pribl. 1 bar	S	PN 400	8	G 1/4" -19	19	12	46,0	31,5	19	19	17
HZR NW 06 HS ED	pribl. 1 bar	S	PN 400	10	G 3/8" -19	22	12	54,0	38,0	24	22	22
HZR NW 08 HS ED	pribl. 1 bar	S	PN 400	12	G 3/8" -19	22	12	57,0	41,0	27	24	24
HZR NW 10 HS ED	pribl. 1 bar	S	PN 315	14	G 1/2" -14	27	14	61,0	43,5	32	27	27
HZR NW 13 HS ED	pribl. 1 bar	S	PN 315	16	G 1/2" -14	27	14	64,0	46,0	36	32	30
HZR NW 16 HS ED	pribl. 1 bar	S	PN 250	20	G 3/4" -14	32	16	71,5	50,0	46	41	36
HZR NW 20 HS ED	pribl. 1 bar	S	PN 250	25	G 1" -11	40	18	78,5	54,5	50	46	46
HZR NW 25 HS ED	pribl. 1 bar	S	PN 250	30	G 1,1/4" -11	50	20	90,5	64,0	60	60	50
HZR NW 32 HS ED	pribl. 1 bar	S	PN 250	38	G 1,1/2" -11	55	22	102,0	71,5	70	65	60

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

Varianty produktu

HZR ED VA	Spätný ventil, závitové pripojenie, Ušľachtilá oceľ
XHZR ED	Spätný ventil, závitové pripojenie, Oceľ

Príslušenstvo

RD FEDER	Pružina pre spätný ventil
RD FEDER PT	Pružina pre spätný ventil

Náhradné diely

WD	Mäkké tesnenie pre nákrutky ED

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.