


RD HJOF

Spätný ventil, prípojka

Vlastnosti

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Prípojka 1 + 2 | Vonkajší závit ORFS |
| Tvar tesnenia 1 + 2 | s plochým tesnením s O-kružkom |
| Konštrukcia | Spätný ventil, prípojka |
| Vyhotovenie | priame |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

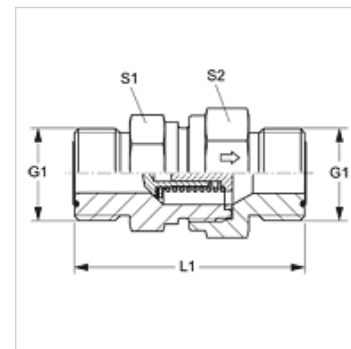

Pokyny pre objednanie

Dodáva sa tiež s reakčnými tlakmi 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

Výrobok

| Označenie | Reakčný tlak | Prevádzkový tlak | G1 | L1 (mm) | S1 | S2 |
|------------|--------------|------------------|-----------------|------------|----|----|
| RD 04 HJOF | pribl. 1 bar | PN 400 | 9/16" -18 UNF | 44,5 | 19 | 19 |
| RD 06 HJOF | pribl. 1 bar | PN 400 | 11/16" -16 UN | 53,5 | 22 | 24 |
| RD 08 HJOF | pribl. 1 bar | PN 400 | 13/16" -16 UN | 59,5 | 24 | 27 |
| RD 10 HJOF | pribl. 1 bar | PN 315 | 1" -14 UNS | 70,5 | 32 | 36 |
| RD 12 HJOF | pribl. 1 bar | PN 250 | 1,3/16" -12 UN | 77,5 | 41 | 46 |
| RD 16 HJOF | pribl. 1 bar | PN 250 | 1,7/16" -12 UN | 81,5 | 46 | 50 |
| RD 20 HJOF | pribl. 1 bar | PN 250 | 1.11/16" -12 UN | 91,5 | 60 | 60 |
| RD 24 HJOF | pribl. 1 bar | PN 250 | 2" -12 UN | 98,5 | 65 | 70 |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – SW, S1, S2 = Šírka kľúča