


Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| vodorovný Prípojka 1 - 3 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 1 - 3 | Vnútorý kužeľ 24° |
| Norma | DIN 3865 |
| Vyhotovenie | Tvar T |
| Konštrukcia | Prepínací ventil, prípojka |
| Rozsah dodávky | Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

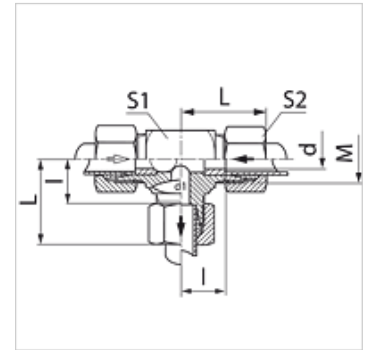

Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

Popis

S dvoma uzatvárateľnými prívodmi a jedným vývodom.

Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Rúrka, vonkajší Ø (mm) | M | d (mm) | l (mm) | D (mm) | S1 | S2 |
|-------------|-----------------|------------------|------------------------|------------|--------|--------|--------|----|----|
| WV NW 06 HL | D | PN 160 | 8 | M 14 x 1,5 | 4,5 | 14,0 | 29 | 14 | 17 |
| WV NW 08 HL | D | PN 160 | 10 | M 16 x 1,5 | 6,0 | 15,0 | 30 | 17 | 19 |
| WV NW 10 HL | D | PN 160 | 12 | M 18 x 1,5 | 7,5 | 17,0 | 32 | 19 | 22 |
| WV NW 13 HL | D | PN 160 | 15 | M 22 x 1,5 | 10,0 | 21,0 | 36 | 19 | 27 |
| WV NW 03 HS | S | PN 400 | 6 | M 14 x 1,5 | 3,0 | 16,0 | 31 | 14 | 17 |
| WV NW 04 HS | S | PN 400 | 8 | M 16 x 1,5 | 4,5 | 17,0 | 32 | 17 | 19 |
| WV NW 06 HS | S | PN 400 | 10 | M 18 x 1,5 | 6,0 | 17,5 | 34 | 19 | 22 |
| WV NW 08 HS | S | PN 400 | 12 | M 20 x 1,5 | 7,5 | 21,5 | 38 | 22 | 24 |
| WV NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 10,0 | 24,5 | 43 | 24 | 30 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

Varianty produktu

XWV Prepínací ventil, prípojka, Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku)