
# XHVR ED
Spätný ventil, závitové pripojenie

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | Vonkajší závit BSP, valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | Tvar E |
| **Prípojka 2** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 2** | Vnútorný kužeľ 24° |
| **Konštrukcia** | Spätný ventil, závitové pripojenie |
| **Vyhotovenie** | priame |
| **Norma** | DIN 3865 |
| **Rozsah dodávky** | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



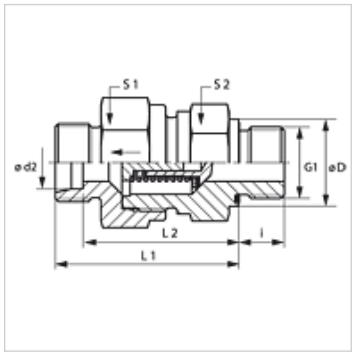


## Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky

## Popis

Smer prúdenia od závitového čapu

## Pokyny pre objednanie

Dodáva sa tiež s reakčnými tlakmi 0,2; 0,5; 2; 3; 5 bar.

## Výrobok

| Označenie | Reakčný tlak | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XHVR NW 04 HL ED** | pribl. 1 bar | D | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 35,0 | 28,0 | 17 | 17 |
| **XHVR NW 06 HL ED** | pribl. 1 bar | D | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 37,0 | 30,0 | 19 | 19 |
| **XHVR NW 08 HL ED** | pribl. 1 bar | D | PN 250 | 10 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 45,5 | 38,5 | 22 | 24 |
| **XHVR NW 10 HL ED** | pribl. 1 bar | D | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 49,5 | 42,5 | 30 | 27 |
| **XHVR NW 13 HL ED** | pribl. 1 bar | D | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 52,5 | 45,5 | 32 | 27 |
| **XHVR NW 16 HL ED** | pribl. 1 bar | D | PN 160 | 18 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 57,5 | 50,0 | 36 | 36 |
| **XHVR NW 20 HL ED** | pribl. 1 bar | D | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 62,5 | 55,0 | 46 | 41 |
| **XHVR NW 25 HL ED** | pribl. 1 bar | D | PN 100 | 28 | G 1" -11 | 40 | 18 | 70,5 | 63,0 | 55 | 50 |
| **XHVR NW 32 HL ED** | pribl. 1 bar | D | PN 100 | 35 | G 1,1/4" -11 | 50 | 20 | 79,5 | 69,0 | 60 | 60 |
| **XHVR NW 40 HL ED** | pribl. 1 bar | D | PN 100 | 42 | G 1,1/2" -11 | 55 | 22 | 79,5 | 68,5 | 70 | 65 |
| **XHVR NW 03 HS ED** | pribl. 1 bar | S | PN 400 | 6 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 38,5 | 31,5 | 19 | 19 |
| **XHVR NW 04 HS ED** | pribl. 1 bar | S | PN 400 | 8 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 38,5 | 31,5 | 19 | 19 |
| **XHVR NW 06 HS ED** | pribl. 1 bar | S | PN 400 | 10 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 45,5 | 38,0 | 24 | 22 |
| **XHVR NW 08 HS ED** | pribl. 1 bar | S | PN 400 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 48,5 | 41,0 | 27 | 24 |
| **XHVR NW 10 HS ED** | pribl. 1 bar | S | PN 315 | 14 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 52,5 | 44,5 | 32 | 27 |
| **XHVR NW 13 HS ED** | pribl. 1 bar | S | PN 315 | 16 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 56,5 | 48,0 | 36 | 32 |
| **XHVR NW 16 HS ED** | pribl. 1 bar | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 62,5 | 52,0 | 46 | 41 |
| **XHVR NW 20 HS ED** | pribl. 1 bar | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 40 | 18 | 66,5 | 54,5 | 50 | 46 |
| **XHVR NW 25 HS ED** | pribl. 1 bar | S | PN 250 | 30 | G 1,1/4" -11 | 50 | 20 | 77,5 | 64,0 | 60 | 60 |
| **XHVR NW 32 HS ED** | pribl. 1 bar | S | PN 250 | 38 | G 1,1/2" -11 | 55 | 22 | 85,5 | 69,5 | 70 | 65 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **XHVR ED VA** | Spätný ventil, závitové pripojenie, Ušľachtilá oceľ |
| **HVR ED** | Spätný ventil, závitové pripojenie, Oceľ |

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **RD FEDER** | Pružina pre spätný ventil |
| **RD FEDER PT** | Pružina pre spätný ventil |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| **WD** | Mäkké tesnenie pre nákrutky ED |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*