


# AFG JIC (3000 PSI)

## Príruba s vonkajším závitom SAE

### Vlastnosti

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Rad tlakov        | 3000 psi                        |
| Norma             | SAE J 518 C<br>ISO 6162         |
| Vyhotovenie       | priame                          |
| Konštrukcia       | Príruba s vonkajším závitom SAE |
| Upevnenie         | Otvor pre skrutku               |
| Rozsah dodávky    | iba príruba                     |
| Materiál          | S355J2G3 (ST52.3)               |
| Povrchová ochrana | čierno olejovaná                |

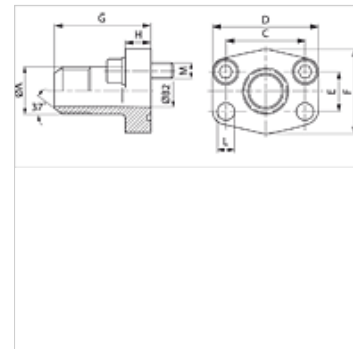

### Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

Odporúčané skrutky sú uvedené v stĺpcoch M (meter) alebo M (unc).

### Výrobok

| Označenie          | PB 10.9<br>(bar) | Veľkosť | A:          | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D:<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | V<br>(mm) | D<br>(mm) | M metr.   | M unc          |
|--------------------|------------------|---------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| AFG 80 JIC 3/4     | 350              | 1/2"    | UNF 3/4"    | 9,9         | 38,1      | 54         | 17,5      | 46        | 52        | 13        | 9,0       | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| AFG 80 JIC 7/8     | 350              | 1/2"    | UNF 7/8"    | 12,3        | 38,1      | 54         | 17,5      | 46        | 52        | 13        | 9,0       | M 8 x 30  | 3/8" x 1.1/4"  |
| AFG 100 JIC 1 1/16 | 350              | 3/4"    | UNF 1,1/16" | 15,5        | 47,6      | 65         | 22,2      | 50        | 60        | 14        | 11,5      | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4"  |
| AFG 102 JIC 1 5/16 | 315              | 1"      | UN 1,5/16"  | 21,5        | 52,4      | 70         | 26,2      | 55        | 63        | 16        | 11,5      | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4"  |
| AFG 104 JIC 1 5/16 | 250              | 1.1/4"  | UN 1,5/16"  | 21,5        | 58,7      | 79         | 30,2      | 68        | 65        | 14        | 11,5      | M 10 x 30 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFG 104 JIC 1 5/8  | 250              | 1.1/4"  | UN 1,5/8"   | 27,5        | 58,7      | 79         | 30,2      | 68        | 65        | 14        | 11,5      | M 10 x 30 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFG 106 JIC 1 7/8  | 200              | 1.1/2"  | UN 1,7/8"   | 33,0        | 69,9      | 94         | 35,7      | 78        | 70        | 16        | 13,5      | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2"  |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – Ø = Vonkajší priemer rúrky

### Varianty produktu

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| AFG JIC U (3000 / 6000 PSI) | Príruba s vonkajším závitom SAE, so súpravou skrutiek UNC a s O-kružkom      |
| AFG JIC M (3000 / 6000 PSI) | Príruba s vonkajším závitom SAE, so súpravou metrických skrutiek a O-kružkom |